



PaX-Haustürfüllungen

Kunststoff und Aluminium | September 2012

Klimaplus bei dpi.

Wir setzen auf Nachhaltigkeit.

Der Anspruch an Design und Funktionalität einer Haustürfüllung hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten grundlegend geändert. Haustürfüllungen müssen heute besonders wärmegeklämt sein. Mit Wärmeschutzgläsern Ug 1,1 im Standard und **Energiesparpaketen** bis zur **Passivhaustauglichkeit** stellen wir uns diesem Anspruch.

dpi türdesign steht seit über 20 Jahren für **nachhaltige Fertigungsprinzipien**.

Der gesamte Produktionsprozess einer dpi Türfüllung beruht auf dem Prinzip der progressiven **Abfallvermeidung**. Wir legen Wert auf sortenreine, **recyclefähige** Abfälle, die dem **Wertstoffkreislauf** wieder zu geführt werden können. Die **Ressourcen schonende** und **emissionsfreie** Fertigung ist unsere Verpflichtung gegenüber dem **Klimaschutz**.

dpi türdesign

Qualität aus Prinzip – made in germany

1. Modern dooro®

- 04 - 27 Neuheiten & Bestseller
- 28 - 29 Geometrix plus

2. Vetro dooro®

- 32 - 35 Vetro light
- 36 - 37 Vetro Color
- 38 - 41 K-Serie

3. Klassisch dooro®

- 42 - 53 Klassiker & Evergreens

4. preego® für Preisbewusste

- 54 - 69 Highlights & Bestseller
- 70 - 71 Geometrix
- 72 - 75 Objektfüllungen

5. Technik

- 78 - 79 Energiesparpakete
- 80 - 81 Sicherheitspaket
- 82 - 85 Komfortpakete
- 86 - 93 Griffe und Zubehör
- 94 - 95 Farbgestaltung
- 96 - 97 Ornamentgläser

Modern

In diesem Kapitel finden Sie den Maßstab für modernes Haustürdesign. Durch den Einsatz von hochwertigen Edelstahlrahmen und Applikationen (wahlweise bündig eingelassen), eleganten Zierschliffnuten oder Einfräsungen entstehen in Kombination mit praktischen und formschönen Griffen zeitlose sowie markante Designs – für Altbau und Neubau.

Vetro

Mit einer Vetro-Ganzglasfüllung setzen Sie neue Akzente. Erhellten Sie Ihren Eingangsbereich bei Wahrung der Privatsphäre mit natürlichem Licht und der pflegeleichten Oberfläche Glas. Ganzglasfüllungen können jeden Anspruch an Sicherheit, Wärmeschutz und Komfort erfüllen.

Klassisch

Die Modelle dieses Kapitels sind wahrhaft Klassiker. In ihnen lebt Tradition fort. Neben typischen Ornamentgläsern werden handwerklich hergestellte echte Bleiverglasungen, Bleimotive, Wölbisplatten, Fusinggläser und Glasfacetten eingesetzt.

preego®

Das preego®-Sortiment richtet sich an den preisbewußten Bauherrn. Durch den Einsatz moderner Technologien lassen sich hohe Qualitäts- und Designansprüche wirtschaftlicher produzieren. Diesen Vorteil geben wir gerne an Sie weiter, auch wenn dadurch in dieser Serie nicht alle Veredelungswünsche realisiert werden können.

Legende

- lieferbar gegen Mehrpreis
- n.l. nicht lieferbar
- n.l.* eingeschränkt lieferbar s. Preisliste
- AD in Kunststoff lieferbar in allen Dekoren 
- nur D1 eingeschränkte Dekorauswahl (gilt immer bei Aluminium, immer bei Aufsatzfüllungen, teilweise bei Kunststoff)

 optional Glasfeld planflächig aussen lieferbar (siehe Seite 85)

 optional Glasfeld und Edelstahlrahmen planflächig aussen lieferbar (siehe Seite 85)



**„Ich mag die moderne Ästhetik:
zeitlos, elegant und geradlinig.“**

Klaus-Peter Wendt, Architekturstudent

MODERN

Vier elegante quadratische rahmenlose Lichtausschnitte, harmonisch unterstrichen durch dezente Zierschliffnuten – das ist Ästhetik von heute und morgen.

Das Wärmeschutz-Isolierglas wird werkseitig vollflächig sandgestrahlt und ist damit lichtdurchlässig aber undurchsichtig. Es entsteht ein vergleichbarer Effekt zum modernen Satinato-Glas. Innen ohne Nuten, die Glasfelder sind innen mit einem Edelstahlrahmen ausgestattet.

Im sandgestrahlten Seitenteilmotivglas finden die dezenten Nuten der Füllung in einem klaren Streifen ihre harmonische Fortführung.



Modell **330-1/E**

TIPP

Der Füllungsgriff ZAE 128 600 mm greift die Geradlinigkeit des Modells auf und bietet Komfort durch vergrößerten Abstand zum Profilzylinder.




A 400-0/E

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Trittschutz TS2



A 400-0/E

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 124 | PG 13
- Trittschutz TS2

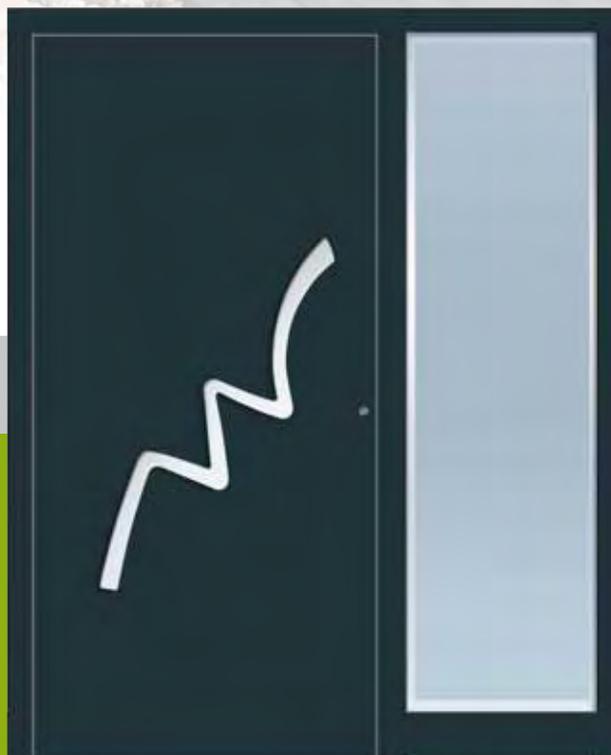

A 400-0/E

Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Griff ZAE 140 | PG 17
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float



424-0/E

Flachnutendesign außen**
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Griff ZAE 149 | PG 11
- Trittschutz TS 2
(in Dekor nicht lieferbar)



425-0/E

Flachnutendesign außen**
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 150 | PG 16
- Trittschutz TS 2
- Seitenteil Sandstrahlung auf Float vollflächig
(in Dekor nicht lieferbar)



400-0/E

Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 3004
- Griff ZAE 151 | PG 16



400-0/E

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 126 | PG 16

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallie- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe (siehe Modell)	AD	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

** Positionierung der Nuten maßabhängig



■ **422-0/E**

Ziernuten außen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 145 | PG 14
- mit Seitenteil Sandstrahlglass ST 960 Float



423-0/E

Flachnutendesign außen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. DB 703
- Griff ZAE 144 | PG 11
- Trittschutz TS 2



423-0/E

Flachnutendesign außen
Ansicht A / DIN rechts

- Farbe ähnl. RAL 7016
- Griff ZAE 123 | PG 8
- Sandstrahlglas ST 962 Float



Griff ZAE 144

TIPP

Türmodelle mit dem eingelassenen Griff ZAE 144 benötigen aufgrund der Bautiefe des Griffes eine Mindestfüllungsstärke von 45 mm.



Griff ZAE 145



422-0/E

Ziernuten außen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Griff ZAE 145 | PG 14



422-0/E

Ziernuten außen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Griff ZAE 145 | PG 14


Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallie- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	nur D1	n.L.
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste




Dieses exklusive Modell ist eines unserer beliebtesten Türdesigns. Es funktioniert stilsicher als Einsatzfüllung und Aufsatzfüllung. Der äußere Edelstahlrahmen ist mit **drei formschönen Edelstahlbügel**n ausgestattet. Das leicht grau getönte Sandstrahlmotivglas mit dem umlaufend klaren (=durchsichtigen) Rand nimmt optisch die Edelstahl-Applikationen und Bügel harmonisch auf. Optional erhalten Sie für **besseren Pflegekomfort** den äußeren Rahmen und die Applikationen bündig, also planeben, zur Deckschicht eingelassen.

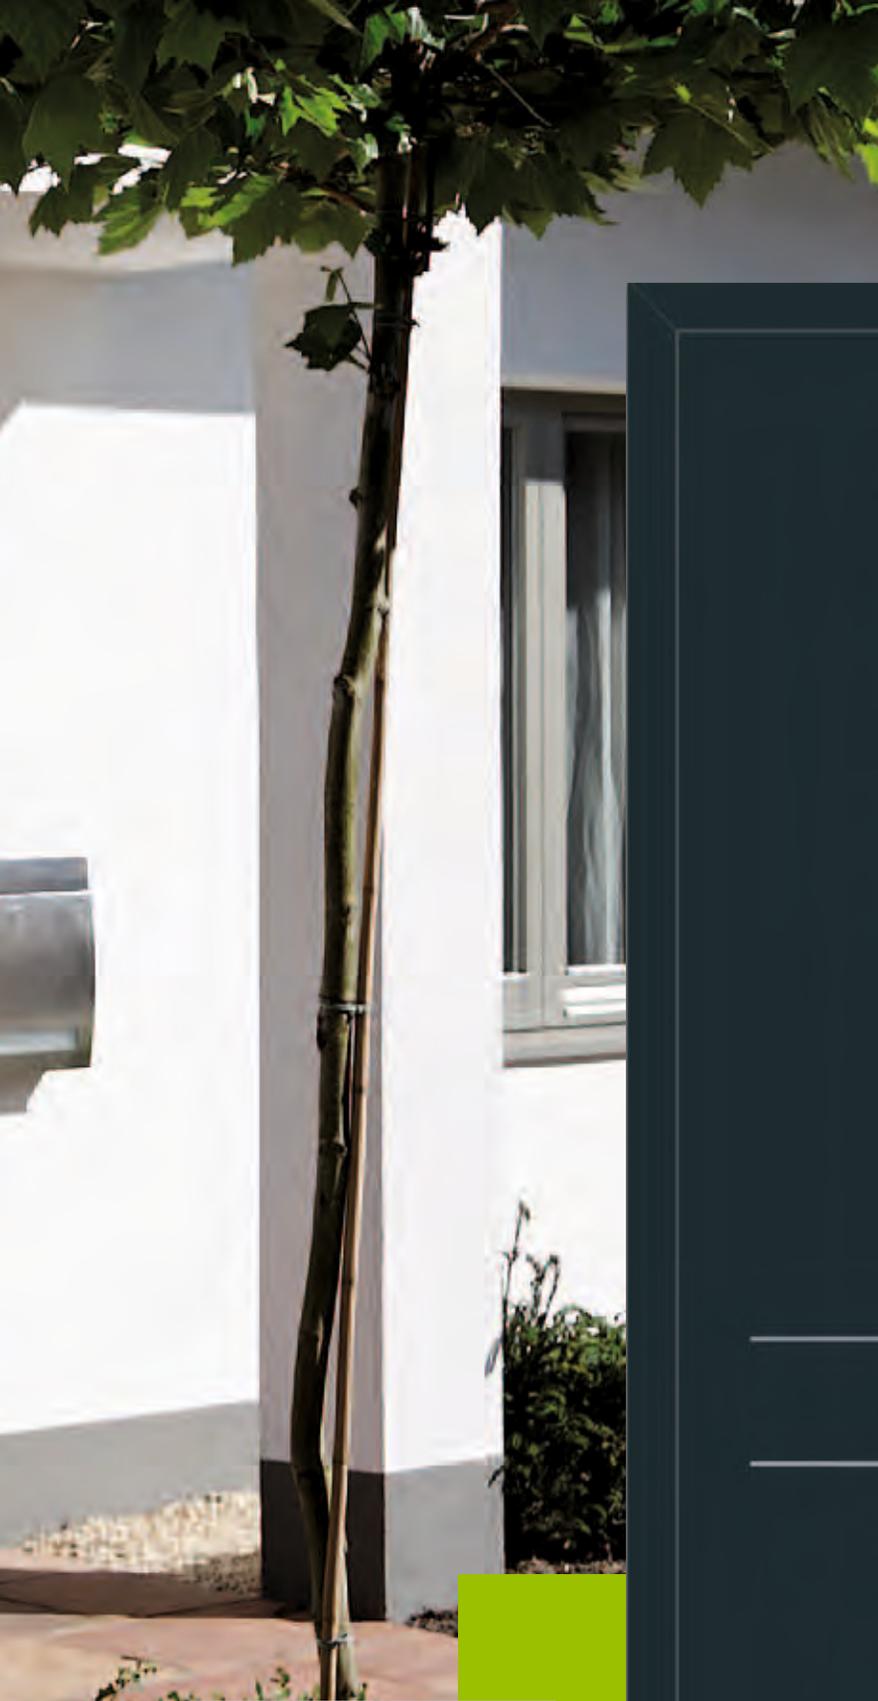

UNSERE BESONDERE EMPFEHLUNG

Modell **31-3/E** Sandstrahlmotivglas Y 638 Parsol grau
mit Edelstahlgriff ZAE 114 | PG 11

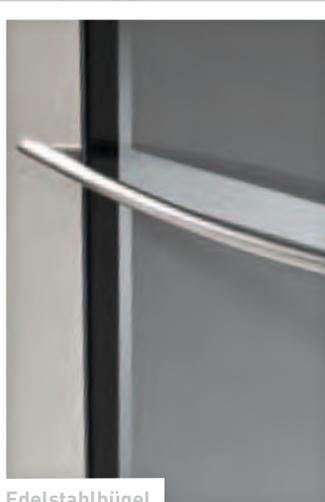

Edelstahlbügel



G 43-3/E

Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7015
- Sandstrahlglas Y 512 Parsol grau | MG3
- Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 512 Parsol grau



alle
Dekore

G 43-3/E

empf. Türmindestmaß 620 x 1850 mm

Edelstahlrahmen beidseitig

- Sandstrahlglas mit Glasfacetten
Y 981 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



G 43-3/E

empf. Türmindestmaß 620 x 1850 mm

Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 512 Parsol grau | MG3
- Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 512 Parsol grau
- Trittschutz TS 2



alle Dekore

K 31-3/E

empf. Türmindestmaß 790 x 1950 mm

Edelstahlrahmen beidseitig, Edelstahlbügel und Edelstahlapplikationen außen

- Farbe ähnl. RAL 7038
- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




K 31-3/E

empf. Türmindestmaß 790 x 1950 mm

Edelstahlrahmen beidseitig, Edelstahlbügel und Edelstahlapplikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 638 Parsol grau | MG3
- Griff ZAE 117 | PG 8

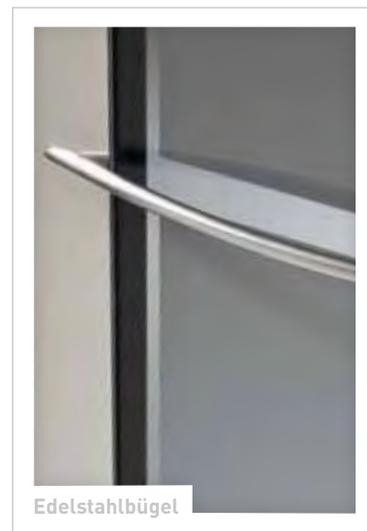

Edelstahlbügel

TIPP

Alle Modelle dieser Seite erhalten Sie optional auch mit pflegeleicht außen bündig eingelassenen Rahmen, Applikationen und Glas. (s. S. 85)

Plano EG optional



K 119-3/E

empf. Türmindestmaß 880 x 1850 mm

Edelstahlrahmen beidseitig, Edelstahl-Bügel u. Applikationen außen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 599 Float | MG1
- Griff ZAE 117 | PG 8
- Trittschutz TS 2




alle Dekore

K 119-3/E

empf. Türmindestmaß 880 x 1850 mm

Edelstahlrahmen beidseitig, Edelstahl-Bügel u. Applikationen außen, Ansicht B / DIN rechts

- Sandstrahlglas Y 689 Reflo | MG4
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

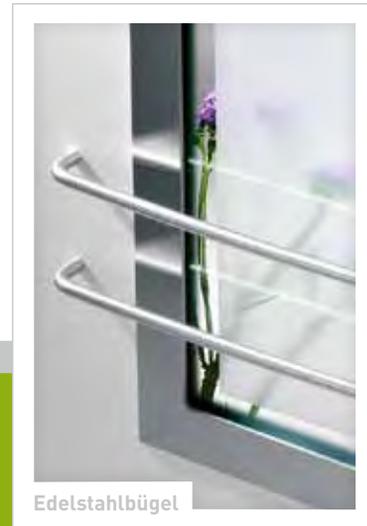

Edelstahlbügel

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste



Das Modell 270-1/E aus unserer Neuheiten-Serie hat viel Aufmerksamkeit erzeugt.

Es ist modern, elegant und zeitlos – aber auch anders:

Wesentliches Designelement ist das besondere Glas. Das aufgesetzte Einscheibensicherheitsglas ist rückseitig mit schwarzem UV-beständigem Lack beschichtet und wird als **Stufenglas** auf die äußere Deckschicht aufgesetzt. Die edle Glasflächengestaltung wird im mittleren Bereich durch eine dezente Sandstrahlung auf Parsol grau getöntem Grundglas vollendet.

Als Seitenteilglas bietet sich an: Sandstrahlung vollflächig umlaufend mit klarem Rand oder Seitenteil ST 982 (s. S. 17)



Designglas K 181

UNSERE BESONDERE EMPFEHLUNG

Modell **270-1/E** mit Designglas K 181 Sandstrahlung auf Parsol grau mit Edelstahlgriff ZAE 6s 800mm



■ 53-3/E

empf. Türmindestmaß 740 x 1930 mm

Edelstahlrahmen beidseitig,
Edelstahl-Rundstäbe außen,
Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 960 Parsol grau | MG2
- Griff ZAE 6s 400 mm | PG 5



alle
Dekore

■ 53-3/E

empf. Türmindestmaß 740 x 1930 mm

Edelstahlrahmen beidseitig,
Edelstahl-Rundstäbe außen,
Ansicht B / DIN rechts

- Farbe ähnl. RAL 7016
- Isolierglas Satinato weiß | GG2
- Griff ZAE 114 | PG 11



■ 53-3/E

empf. Türmindestmaß 740 x 1930 mm

Edelstahlrahmen beidseitig,
Edelstahl-Rundstäbe außen,
Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 960 Parsol grau | MG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Trittschutz TS2



alle
Dekore

■ 53-3/E

empf. Türmindestmaß 740 x 1930 mm

Edelstahlrahmen beidseitig,
Edelstahl-Rundstäbe außen,
Ansicht B / DIN rechts

- Isolierglas Spotlight | GG2
- Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7



270-1/E

empf. Türmindestmaß 500 x 2050 mm

Designglas K 181 auf Parsol grau
Sandstrahlmotiv ESG lackiert außen
klarer mittlerer Streifen,
Edelstahlrahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Griff ZAE 124 | PG 13



alle Dekore

270-1/E

empf. Türmindestmaß 500 x 2050 mm

Designglas K 181 auf Parsol grau
Sandstrahlmotiv ESG lackiert außen
klarer mittlerer Streifen,
Edelstahlrahmen innen

- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil ST 982 Parsol grau

TIPP

Das Modell 108-1/E erhalten Sie optional auch mit pflegeleicht außen bündig eingelassenen Glas.

Plano G optional



alle Dekore

108-1/E

empf. Türmindestmaß 730 x 1740 mm

außen rahmenlos, innen Edelstahlrahmen
Ansicht A / DIN rechts

- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 950 mit Glasfacetten auf Float | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



108-1/E

empf. Türmindestmaß 730 x 1740 mm

außen rahmenlos, innen Edelstahlrahmen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 108 | PG 12
- Trittschutz TS2



Glas Mastercarré

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	n.L.	n.L.
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste



Aus unserer Neuheiten-Serie hat das Modell 325-3/EB am Besten abgeschnitten. Die außen **bereits standardmäßig bündig eingelassene Rahmenapplikation** aus witterungsbeständigem eloxiertem Aluminium in Edelstahloptik umrahmt modernes Funktionswärmeschutzglas mit dem Sandstrahlmotiv Y 969 auf Float. Dezent auslaufende Ziernuten geben dem zeitlosen Design den letzten Schliff. Die Innenseite wird ohne Ziernuten und mit einem Rahmen in Edelstahloptik um den Lichtausschnitt ausgestattet. Passend auch: der auf dem Flügel montierte Griff ZAE 117



UNSERE BESONDERE EMPFEHLUNG

Modell **325-3/EB** Sandstrahlmotivglas Y 969
mit Massivedelstahlgriff ZAE 117 und Seitenteil ST 969

Plano EG
optional

PLANO E inklusive

planflächig eingelassene Rahmenapplikation
inklusive ohne Mehrpreis bei diesem Modell.



Griff ZAE 117



114-1/E

empf. Türmindestmaß 640 x 1950 mm

Edelstahlrahmen innen,
Nuten außen

- Sandstrahlglas Y 594 Parsol grau | MG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



114-1/E

empf. Türmindestmaß 640 x 1950 mm

Edelstahlrahmen innen,
Nuten außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 594 Parsol grau | MG1
- Griff ZAE 114 | PG 11



114-1/E

empf. Türmindestmaß 640 x 1950 mm

Edelstahlrahmen innen,
Nuten außen

- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 594 Parsol grau | MG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 594 Parsol grau




330-1/E

empf. Türmindestmaß 710 x 1440 mm

Edelstahlrahmen innen, Nuten außen
Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Satinato | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

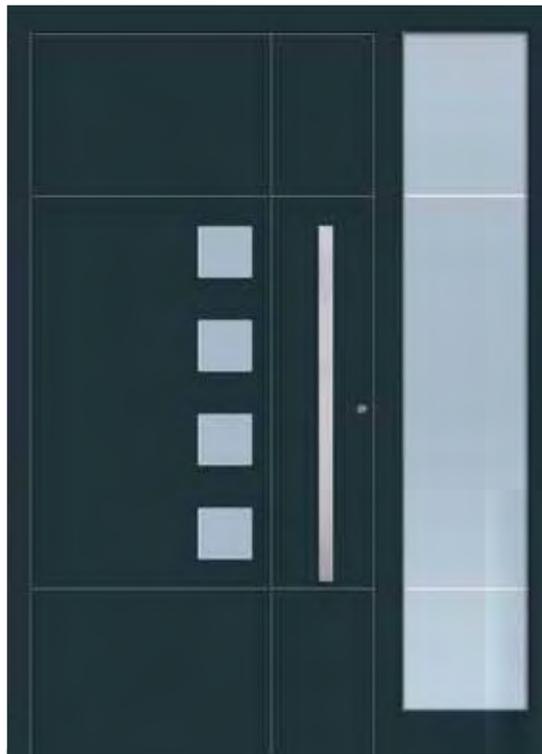

Plano G optional

330-1/E

empf. Türmindestmaß 710 x 1440 mm

Edelstahlrahmen innen, Nuten außen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Isolierglas Sandstrahlung vollflächig | GG2
- Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlungsglas ST 961 Float



Griff ZAE 128



325-3/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

Rahmenapplikation in Edelstahloptik bündig
eingelassen Nuten in Zierschliffoptik außen
Ansicht B / DIN rechts

- Farbe ähnl. RAL 7016 TK 3004
- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlungsglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Plano EG optional



325-3/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

Rahmenapplikation in Edelstahloptik bündig
eingelassen, Nuten in Zierschliffoptik außen,
Ansicht B / DIN rechts
Rahmen in Edelstahloptik innen

- Sandstrahlungsglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Detail 325-3/E

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.l.	■
	Folien-Dekorgruppe	nur D1	n.l.
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.l.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.l.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



H 160-3/E

empf. Türmindestmaß 600 x 1930 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Ansicht A / DIN links

- Sandstrahlglas G 06 Parsol grau | MG 1
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9



H 160-3/E

empf. Türmindestmaß 600 x 1930 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 959 Float | MG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Trittschutz TS 2



H 160-3/E

empf. Türmindestmaß 600 x 1930 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Ansicht B / DIN rechts

- Sandstrahlglas G 06 Parsol grau | MG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil Sandstrahlglas ST G6 Parsol grau

alle
Dekore



K 217-1/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm
Applikation in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 933 Float | MG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Trittschutz TS 2



alle Dekore

K 217-1/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm
Applikation in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen
Ansicht A / DIN rechts

- Sandstrahlglas Y 933 Float | MG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 933 Float Ansicht A

TIPP

Alle Modelle dieser Doppel-Seite erhalten Sie optional auch mit pflegeleicht außen bündig eingelassenen Rahmen, Applikationen und Glas.

- Plano G optional
- Plano EG optional



H 170-1/E

empf. Türmindestmaß 500 x 1950 mm
Edelstahlrahmen innen,
Edelsthalapplikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Isolierglas Satinato weiß | GG2
- Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11




alle Dekore

H 170-1/E

empf. Türmindestmaß 500 x 1950 mm
Edelstahlrahmen innen,
Edelsthalapplikationen außen

- Sandstrahlglas Y 947 Float | MG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

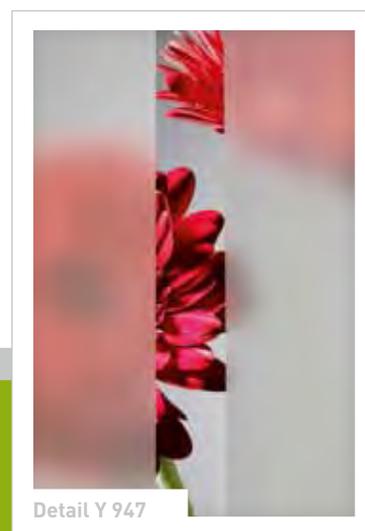

Detail Y 947

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffemendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

K 237-3/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1870 mm

Nuten und Applikationen
in Edelstahloptik außen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- TK ähnlich RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 949 Float | MG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



H 27-1/E

empf. Türmindestmaß 550 x 1820 mm

Edelstahlapplikationen und Nuten außen,
Edelstahlrahmen innen

- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 561 Float | MG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



H 27-1/E

empf. Türmindestmaß 550 x 1820 mm

Edelstahlapplikationen und Nuten außen,
Edelstahlrahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 561 Float | MG1
- Griff ZAE 128 1200 mm | PG 12
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 561 Float

TIPP

Die Modelle 27-1/E und
329-1/E erhalten Sie optional
auch mit pflegeleicht außen
bündig eingelassenem Glas.

Plano G
optional



329-1/E

empf. Türmindestmaß 960 x 1380 mm

Nuten außen, Edelstahlrahmen innen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Isolierglas Satinato | GG2
- Griff ZAE 117 | PG 8



Plano G optional

329-1/E

empf. Türmindestmaß 960 x 1380 mm

Nuten außen, Edelstahlrahmen innen
Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Sandstrahlung vollflächig | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteile Sandstrahlglas ST 965 Float



97-1/E

empf. Türmindestmaß 860 x 1820 mm

Nuten außen, Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A / DIN rechts

- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 664 Parsol grau | MG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




97-1/E

empf. Türmindestmaß 860 x 1820 mm

Nuten außen, Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 664 Parsol grau | MG2
- Griff ZAE 117 | PG 8
- Trittschutz TS 2

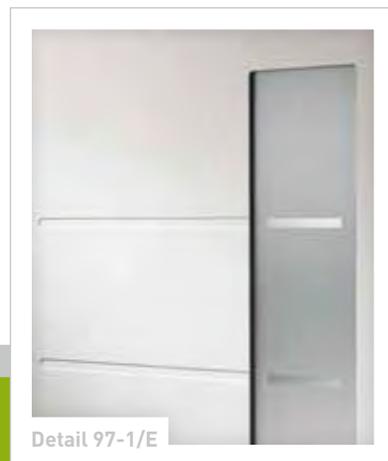

Detail 97-1/E

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	nur D1	n.L.
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

118-3/E

empf. Türmindestmaß 770 x 2050 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 597 Float | MG2
- Griff ZAE 6s 1400 mm | PG 8

TIPP

Modell 102-3/E erhalten Sie optional auch mit pflegeleicht außen bündig eingelassenen Rahmen, Applikationen und Glas.

Plano EG
optional



118-3/E

empf. Türmindestmaß 770 x 2050 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 691 Reflo | MG4
- Griff ZAE 108 | PG 12



118-3/E

empf. Türmindestmaß 770 x 2050 mm


Edelstahlrahmen beidseitig
Ansicht A / DIN rechts

- Sandstrahlglas Y 597 Parsol grau | MG2
- Griff ZAE 148 | PG 12
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 597 Parsol grau

alle Dekore



Griff ZAE 148

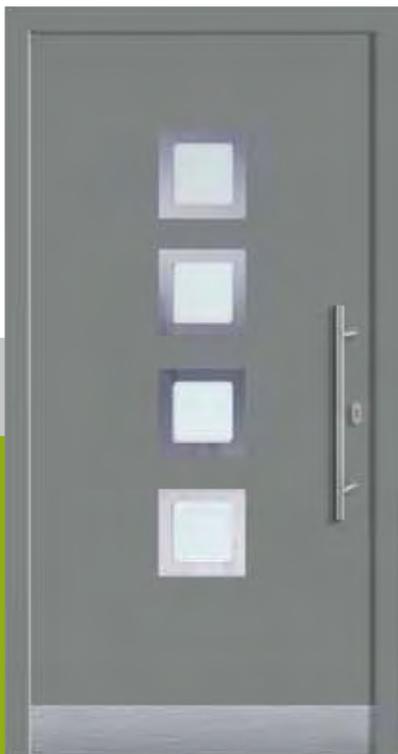

102-3/E

empf. Türmindestmaß 570 x 1590 mm

Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 9007
- Isolierglas Satinato weiß | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Trittschutz TS 2



102-3/E

empf. Türmindestmaß 570 x 1590 mm

Edelstahlrahmen beidseitig

- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 124 | PG 13

alle Dekore



Glas Mastercarré

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

G Geometrix 108

empf. Türmindestmaß 870 x 2200 mm

außen rahmenlos, Edelstahlrahmen
innen, inkl. Edelstahlgriffstange

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 9007
- Isolierglas Float | GG1



G Geometrix 108

empf. Türmindestmaß 870 x 2200 mm

außen rahmenlos, Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas G 32 Float | MG3



G Geometrix 110

empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm

außen rahmenlos, Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas G 33 Float | MG3



G Geometrix 110

empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm

außen rahmenlos, Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Satinato weiß | GG2
- Trittschutz TS2



Geometrix 102

empf. Türmindestmaß 820 x 2030 mm

außen rahmenlos, Edelstahlrahmen innen, inkl. Edelstahlgriffstange

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas G 30 Float | MG3



Geometrix 102

empf. Türmindestmaß 820 x 2030 mm

außen rahmenlos, Edelstahlrahmen innen, inkl. Edelstahlgriffstange

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Trittschutz TS 2

Die Geometrix-Modelle 102, 105, 108 und 110 sind im Standard innen mit Edelstahl-rahmen ausgestattet.



Geometrix 105

empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm

außen rahmenlos, Edelstahlrahmen innen, inkl. Edelstahlgriffstange

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas G 31 Float | MG3
- Trittschutz TS2




Geometrix 105

empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm

außen rahmenlos, Edelstahlrahmen innen, inkl. Edelstahlgriffstange

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Satinato weiß | GG2

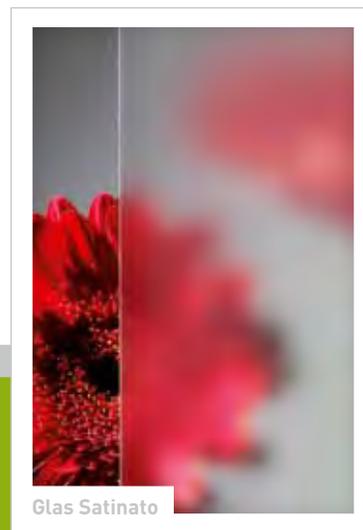

Glas Satinato

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung inkl.	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste



**„Ich probiere gerne mal etwas Neues.
Und diese Ganzglasfüllungen haben
mich überzeugt.“**

Julia Schmidt, Kauffrau

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Hochwertige Optik
- Viel Licht im Flur
- Sichtschutz
- Pflegeleichte glatte Oberfläche
- Wärmeschutz

VETRO

Mit einer Vetro Ganzglasfüllung setzen Sie neue Akzente. Das harmonische Zusammenspiel aus Sandstrahl-Designelementen, Farben und Applikationen in der Ganzglasfüllung bietet höchste Funktionalität. Sie erhalten Wärmeschutzglas auf dem neuesten Stand der Technik. Bei den VETROcolor- und den VETRO light-Glasfüllungen liegen die Designelemente im Scheibenzwischenraum und bieten damit besten Pflegekomfort durch spiegelglatte Oberflächen.

Selbstverständlich sind alle Füllungen auch mit Verbundsicherheitsglas erhältlich.



Modell **473/G**



G 473/G

empf. Türmindestmaß 570 x 1740 mm

helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, Applikation in Bogenform

■ Griff ZAE 116 | PG 10



G 472/G

empf. Türmindestmaß 920 x 1850 mm

helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, kammartige Applikation

■ Griff ZAE 114 | PG 11



F 402/G

empf. Türmindestmaß 420 x 1750 mm

helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, mit quadratischen Applikationen

■ Griff ZAE 115 | PG 11

VETROLIGHT

3-fach-Ganzglasfüllungen mit Motiv auf der Mittelscheibe

Die äußere Scheibe besteht im Standard aus Klarglas. Die mittlere Scheibe besteht in der Regel aus Einscheibensicherheitsglas veredelt mit designgebender Sandstrahlung sowie Applikationen in Edelstahloptik und transluzzenten (lichtdurchlässigen) Farbakpliationen.

Die innere Scheibe ist mit einer speziellen wärmeisolierenden Edelmetallbeschichtung versehen.

Die Standardstärke der Glasfüllung beträgt 28 mm. Bei diesem Glasaufbau wird ein Ug-Wert von ca. 1,7 erreicht.

Ug -1,1 wird erreicht bei einer Mindeststärke von 36 mm. (ohne Mehrpreis)

optional

3-fach-Glas-Superwärmeschutz (Ug 0,7)

Auch die äußere Scheibe wird mit einer wärmeisolierenden Edelmetallbeschichtung versehen. Beide Luft-Scheibenzwischenräume werden mit dem zusätzlich isolierenden Edelgas Argon befüllt. Bei einer Mindestfüllungsstärke von 36 mm (mit VSG 38 mm) wird hier ein Ug-Wert von 0,7 erreicht (Aufpreis).



G 476/G
empf. Türmindestmaß 720 x 1120 mm
helle Streifen Klarglas, dunklere Flächen mattiert
Streifen-Applikationen
Ansicht A / DIN links
■ Griff ZAE 134 | PG 11



G 492/G
empf. Türmindestmaß 760 x 1780 mm
helle Streifen Klarglas, dunklere Flächen mattiert
Applikation in Bogenform
■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



G 471/G
empf. Türmindestmaß 600 x 1920 mm
helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, segelförmige Applikation mit innen umlaufend klarem Rand und Muster
■ Griff ZAE 116 | PG 10



G 450/G
empf. Türmindestmaß 560 x 1790 mm
helle Flächen mattiert, dunkle Flächen Dreiecke Klarglas, mit quadratischen Rahmen-Applikationen
■ Griff ZAE 48 | PG 7



Wählbare Zusatzausstattungen

		Glas
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-34mm	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 36-44 mm	■
Sicherheit s. S. 80/81	Splitterbindendes Glas (VSG)	■
	durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)	■



VETROcolor, 2-fach Glas mit erhöhtem Wärmeschutz

Die äußere Scheibe besteht aus Einscheibensicherheitsglas. Auf der zum Scheibenzwischenraum liegenden Fläche befindet sich die designgebende Sandstrahlung geschmackvoll kombiniert mit trendigen opaken (lichtundurchlässigen) Farbapplikationen. Die innere Scheibe ist mit einer speziellen wärmeisolierenden Edelmetallbeschichtung versehen. Der Scheibenzwischenraum wird mit dem Edelgas Argon gefüllt. Bei diesem Scheibenaufbau wird ein Ug-Wert von 1,1 erreicht (Standardfüllungsstärke 28 mm).



UNSERE BESONDERE EMPFEHLUNG
Modell 12/G



■ 30/G

empf. Türmindestmaß 630 x 1990 mm

Ganzglasfüllung, flächig mattiert mit schmalen durchsichtigen Zierstreifen
Dekorfeld 1-6: opak anthrazit

■ Griff ZAE 114 | PG 11



■ 31/G

empf. Türmindestmaß 920 x 1730 mm

Ganzglasfüllung, flächig mattiert mit schmalen durchsichtigen Zierstreifen
Dekorfeld 1+3: opak dunkelgrau
Dekorfeld 2: opak hellgrau
Ansicht B / DIN links

■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



■ 32/G

empf. Türmindestmaß 920 x 1730 mm

Ganzglasfüllung, flächig mattiert mit schmalen durchsichtigen Zierstreifen
Dekorfeld 1: opak hellgrau
Dekorfeld 2: opak dunkelgrau
Ansicht B / DIN links

■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



112/G

empf. Türmindestmaß 760 x 1410 mm

Ganzglasfüllung, flächig mattiert mit schmalen durchsichtigen Zierstreifen, Dekorfeld 1-3: opak anthrazit

Ansicht A / DIN rechts

■ Griff ZAE 117 | PG 8



112/G

empf. Türmindestmaß 760 x 1410 mm

Ganzglasfüllung, flächig mattiert mit schmalen durchsichtigen Zierstreifen
Dekorfeld 1: opak dunkelgrau
Dekorfeld 2: opak rot
Dekorfeld 3: opak hellgrau

Ansicht A / DIN rechts

■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Opake Trendfarben


Wählen Sie zwischen den lichtundurchlässigen Trendfarben Dunkelrot, Hellgrau, Dunkelgrau oder Anthrazit oder kombinieren Sie die harmonisch aufeinander abgestimmten Farben in der VARIO-Ausführung miteinander. (keine farbverbindliche Zuordnung nach RAL möglich).

INFO

Nur die schmalen Designlinien zwischen den Farb- und Sandstrahlflächen gewähren Durchblick. So bleibt Ihre Privatsphäre gewahrt.

DER VARIO-TIPP

Kombinieren Sie verschiedene Farben innerhalb eines Modells, indem Sie die gewünschten Farben je Feld angeben. Eine kreative Gestaltungsvariante, die nichts kostet.

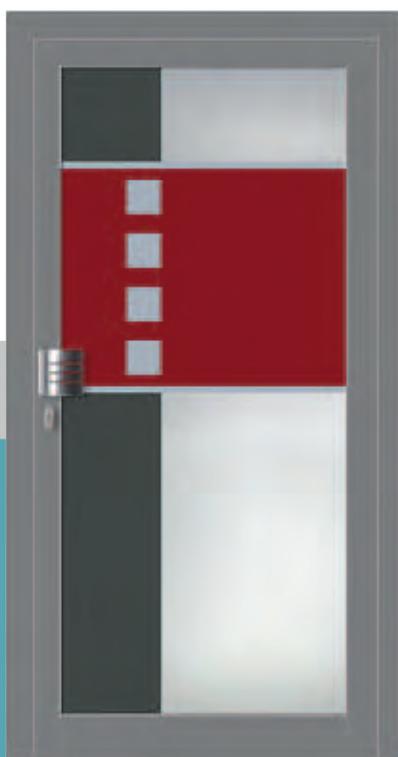

133/G

empf. Türmindestmaß 860 x 1690 mm

Ganzglasfüllung, flächig mattiert mit schmalen durchsichtigen Zierstreifen
Dekorfeld 1+3: opak dunkelgrau
Dekorfeld 2: opak rot

Ansicht A / DIN links

■ Griff ZAE 117 | PG 8



137/G

empf. Türmindestmaß 760 x 1560 mm

Ganzglasfüllung, flächig mattiert mit schmalen durchsichtigen Zierstreifen
Dekorfeld 1+3: opak anthrazit
Dekorfeld 2: opak hellgrau

Ansicht B / DIN links

■ Griff ZAE 106 | PG 9

Wählbare Zusatzausstattungen

		Glas
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-34mm	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 36-44 mm	■
Sicherheit s. S. 80/81	Splitterbindendes Glas (VSG)	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■



- + Optisch innen genauso schön wie außen
- + Praktisch für einfachste Pflege + Reinigung
- + Besserer UG-Wert durch weniger Abstandshalter
- + Einwandfreie Verklotzung
- + Unendliche Gestaltungsvielfalt durch andere geometrische Formen der Applikationen (z. B. Kurven)

VETRO KONSTRUKTIONSFÜLLUNGEN...

... sind Glasfüllungen mit **beidseitig aufgebracht Applikationen** aus Aluminium. Es wird eine vergleichbare Optik zu herkömmlichen Konstruktionstüren mit glasteilenden Sprossen erzielt. Besonders auf der Innenseite wird durch den Verzicht von Glasleisten und Profiltiefe bei den Sprossenfeldern eine gefälligere Ansicht erreicht. Edelstahl innen und außen (Modell 23/K mit EA). Die Modelle der K-Serie werden in Kunststoff- und Aluminiumtüren eingebaut.



Detail K-Serie



UNSERE BESONDERE EMPFEHLUNG

Modell **23/K** mit **Edelstahlapplikation** beidseitig und Seitenteil ST 23/K

Das Ganzglasmodell der 23/K ist das meistverkaufte dieser Serie. Es verbindet alle Vorteile der K-Serie mit einem anspruchsvollem Bogen-Design, welches mit konstruktiven Sprossen nur sehr aufwändig hergestellt werden könnte. Besonders bei einflügeligen Türen erhalten Sie einen bestmöglichen Lichtgewinn im Eingangsbereich und je nach Wahl des Ornamentglases die gewünschte Privatsphäre.

Zusätzlich veredeln können Sie dieses Modell mit einer bündig zu den Sprossenapplikationen mittig eingelegten Applikation in Edelstahl innen und außen (Modell 23/K mit EA). Die Modelle der K-Serie werden in Kunststoff- und Aluminiumtüren eingebaut.



K 23/K mit Edelstahlapplikation

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

Edelstahlapplikation beidseitig

- ESG Isolierglas Satinato | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm / PG 6



K 23/K mit Edelstahlapplikation

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

Edelstahlapplikation beidseitig

- mit Seitenteil ST 23/K
- Tür ähnl. RAL 7016
- ESG Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

ST 23/K



K 24/K

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

■ Tür und Applikation ähnl. RAL 5011

- ESG Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7

K 23/K mit Edelstahlapplikation lieferbar*

I 23/K ohne Edelstahlapplikation lieferbar*

* bitte bei Bestellung mit oder ohne Edelstahlapplikation angeben



E 15/K

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm
 ■ ESG Isolierglas Chinchilla weiß
 ■ Griff ZAE 114 | PG 11

I 15/K mit 5 Edelstahlquadraten lieferbar



E 14/K

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm
 ■ ESG Isolierglas Mastercarré | GG 2
 ■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

H 14/K mit mittig eingelegter Edelstahlapplikation lieferbar



E 4/K

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm
 Ansicht A / DIN rechts
 ■ ESG Isolierglas Mastercarré
 ■ Griff ZAE 114 | PG 11



E 7/K

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm
 ■ ESG Isolierglas Mastercarré
 ■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

VETRO K-SERIE

Konstruktionsfüllungen mit 2-fach Verglasung

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Alle Gläser der K-Serie sind im Standard auf der Außenseite des Isolierglases mit ESG (nach DIN 1249) ausgestattet.

Der Super-Wärmeschutz-TIPP

Optimieren Sie Ihren Wärmeschutz schon heute mit einer Ausführung, die erst in 10 Jahren Standard sein wird.

Wählen Sie Ihr Modell in der Ausführung WSG 0,7 als Dreifachverglasung: Die zusätzlich mittig im Scheiben-zwischenraum platzierte Scheibe ist ebenfalls mit einer wärmeisolierenden Edelmetallbeschichtung versehen. Beide Luft-Scheibenzwischenräume werden mit dem zusätzlich isolierenden Edelgas Argon befüllt. Bei einer Mindestfüllungsstärke von 36 mm (mit VSG 38 mm) wird hier ein Ug-Wert von 0,7 erreicht (Mehrpreis).



Modell 15/K

Modell 15/K mit Edelstahlapplikation

Wählbare Zusatzausstattungen

		Glas
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■
	Folien-Dekorgruppe	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-34 mm	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 36-44 mm	■
Sicherheit s. S. 80/81	Splittersicherndes Glas (VSG)	■
	durchwurfschützendes Glas (VSG A3)	■

Andere Sprossenaufteilung auf Anfrage!



„Ich mag es traditionell. Echte Handwerkskunst, solide verarbeitet.“

Elisabeth Berger, Unternehmerin

INFO

Traditionelle Bleiverglasungen sind echte Handwerkskunst. Passgenau werden einzelne Ornamentgläser mit Bleiprofilen ummantelt und miteinander verbunden. An den Kreuzpunkten werden die Profile fest verlötet. Die Bleiverglasung liegt als dritte Scheibe im Scheibenzwischenraum eines Isolierglases. Damit wird die Glaskunst vor Verunreinigung und Verwitterung geschützt und ist einfach zu reinigen.

KLASSISCH

Klassische Türdesigns erfreuen sich nicht nur in Nord-Deutschland einer hohen Beliebtheit. Unsere besondere Empfehlung ist hier das Modell FF02/R mit echter Bleiverglasung Y 682 mit Eisblumenglas.



Modell **FF02/R** mit echter Bleiverglasung Y 682 mit Eisblumenglas



FF01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Kassette einseitig außen

- Aufsatzfüllung
- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



alle
Dekore

FF01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Kassette einseitig außen

- Dekor Golden Oak
- Isolierglas Gotik weiß | GG1
- Griff ZAM 22 | PG 4



alle
Dekore

ST FF01/R

empf. Türmindestmaß ST
620 x 1950 mm

FF01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Kassette einseitig außen

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



alle Dekore

H FF02/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Kassette einseitig außen

- Dekor Tannengrün
- Bleimotiv Y 547 auf Gotik weiß mit Mattfolie und Eisblumenfolie | MG3
- Griff ZAM 22 | PG 4



alle Dekore

H FF02/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Kassette einseitig außen

- Bleiverglasung Y 682 mit Eisblumenglas | MG5
- Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7

E ST FF02/R

empf. Türmindestmaß ST 620 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Kassette einseitig außen

- Bleiverglasung Y 916 mit Eisblumenglas | MG4



alle Dekore

D D04/R

empf. Türmindestmaß 840 x 1790 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Bleimotiv Y 192 | MG5
- Griff ZAM 22 | PG 4

E ST D02/R

empf. Türmindestmaß ST 620 x 2020 mm

- Bleimotiv Y 647 | MG4



Detail D04/R

Wählbare Zusatzausstattungen


		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	n.L.
	Folien-Dekorgruppe	AD	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfschermendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■
	Kassette zusätzlich innen	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste



INFO

Bei einem Bleimotiv entsteht eine vergleichbare Optik zur echten Bleiverglasung. Die ebenfalls im Scheibenzwischenraum liegende dritte Scheibe besteht aus einem Stück. Lichtbeständige Farb- und Motivfolien sowie Glasfacetten werden von Hand auf die Scheibe aufgebracht und beidseitig mit Bleistegen manuell eingefasst.

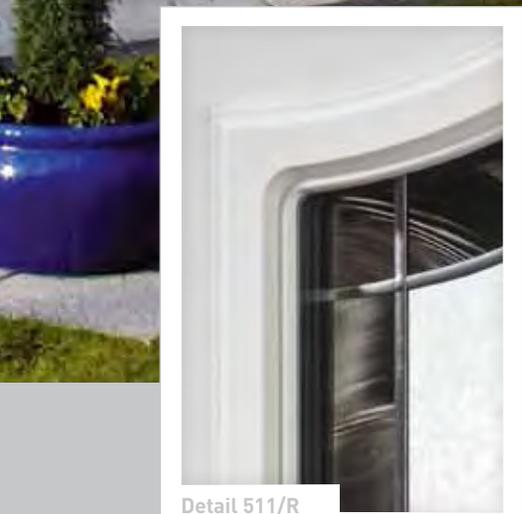

Detail 511/R



UNSERE BESONDERE EMPFEHLUNG

Modell **511/R** mit Bleimotiv Y614

Dieses Traditionsmodell ist eines der beliebtesten unter den edlen Klassikern. Durch seinen großen Glasanteil gelangt viel Licht in den Eingangsbereich. Charakteristisch ist die designgebende Großfacette im Bleimotiv, die harmonisch von Bleistegen eingefasst wird und mit wechselvollen Lichtspiegelungen auf sich aufmerksam macht. Die Facette umgebenden Glasfelder sind in klassischer Eisblumenoptik veredelt. Erhältlich ist das Modell auch ohne schwarzen Designrand (Bleimotiv Y 976 siehe Seite 49).



alle
Dekore

GG JJ01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 2020 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Golden Oak
- Isolierglas Gotik weiß | GG 1
- Griff ZAB 38 | PG 10



alle
Dekore

ST JJ01/R

empf. Türmindestmaß
ST 620 x 2020 mm

GG JJ01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 2020 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Gotik weiß | GG 1
- Griff ZAB 38 | PG 10



alle Dekore

H H01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Kassette einseitig

- Dekor Tannengrün
- Isolierglas Gotik weiß | GG 1
- Griff ZAB 38 | PG 10



alle Dekore

H H01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Kassette einseitig

- Isolierglas Gotik weiß | GG 1
- Griff ZAB 38 | PG 10



Detail
Bronzegriff
ZAB 38

ST ST H01/R

empf. Türmindestmaß ST 620 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Kassette einseitig

- Isolierglas Gotik weiß | GG 1



alle Dekore

G G 511/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Kassette einseitig

- Bleimotiv Y 976 Eisblumenoptik | MG 5
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




alle Dekore

G G 511/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Kassette einseitig

- Bleimotiv Y 614 Eisblumenoptik | MG 5
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

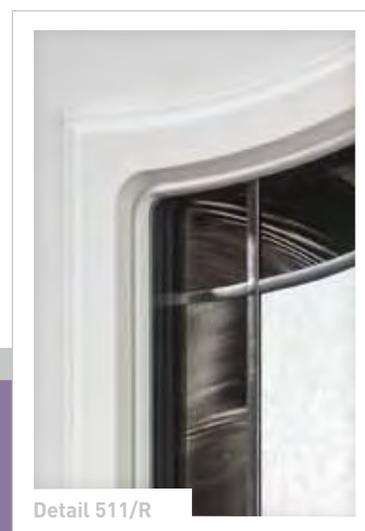

Detail 511/R


ST ST 511/R Abb. siehe S. 46

- Bleimotiv Y 642 | MG 4

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.l.	n.l.
	Folien-Dekorgruppe	AD	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfschützendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.l.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■
	Kassette zusätzlich innen	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

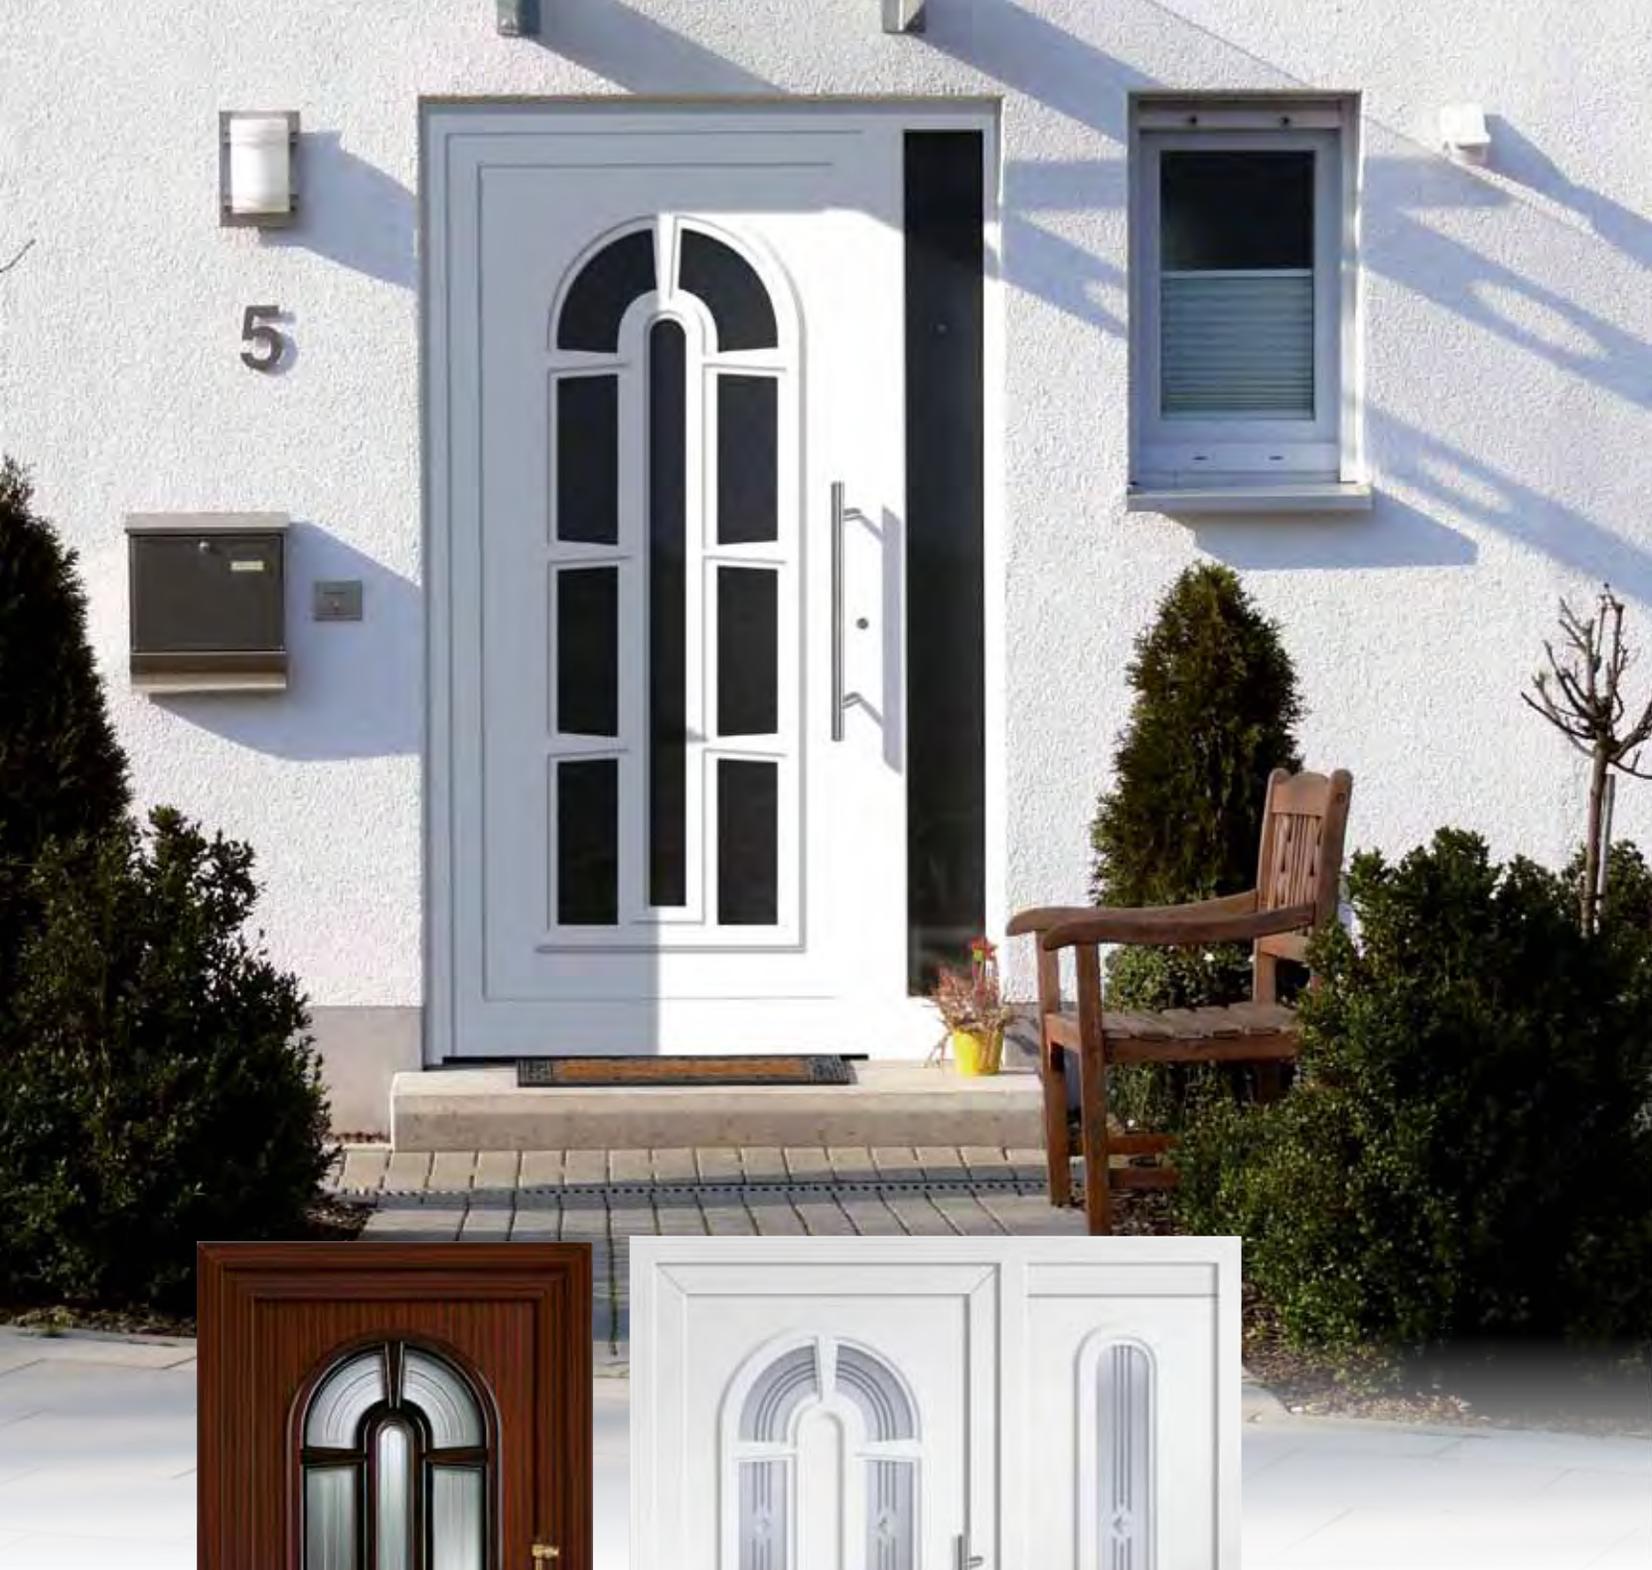

alle
Dekore

U02/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Mahagoni
- Fusingglas Y 537 | MG 3
- Griff ZAM 22 | PG 4



alle
Dekore

U01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlglas
mit Glasfacetten Y 963 Reflo | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 | PG 6

ST U01/R

empf. Türmindestmaß ST 600 x 1990 mm

Glas Y 964 | MG 3



alle Dekore

V67-1/R

empf. Türmindestmaß 950 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Anthrazit
- Sandstrahlglas Y 966 Reflo mit Glasfacetten | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



alle Dekore

V67-1/R

empf. Türmindestmaß 950 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

ST V67-1/R

empf. Türmindestmaß ST 620 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG1



alle Dekore

TT01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig

Kassette einseitig außen

- Farbe ähnl. RAL 7001
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



alle Dekore


TT01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig

Kassette einseitig außen

- Sandstrahlglas Y 980 Float | MG 3
- Griff ZAB 37 | PG 10

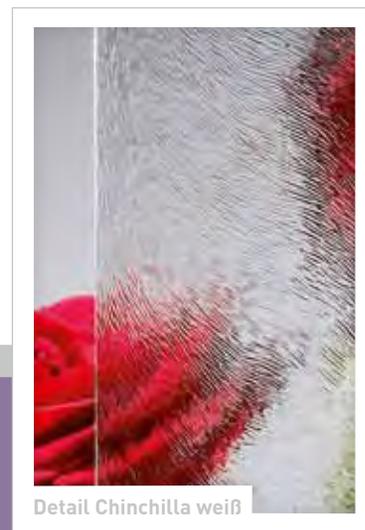

Detail Chinchilla weiß

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.l.	n.l.
	Folien-Dekorgruppe	AD	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfschützendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.l.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■
	Kassette zusätzlich innen	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste



■ L02/R

empf. Türmindestmaß 940 x 2000 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Bleiverglasung Y 696 Eisblumenoptik | MG4
- Griff ZAE 6s 400 mm | PG 5



alle Dekore

L01/R
empf. Türmindestmaß 940 x 2000 mm
Ornamentrahmen beidseitig
■ Isolierglas Chinchilla weiß | GG1
■ Griff ZAB 38 | PG 10

ST L01/R
empf. Türmindestmaß ST 690 x 2000 mm
Ornamentrahmen beidseitig
■ Isolierglas Chinchilla weiß | GG1



alle Dekore

L01/R
empf. Türmindestmaß 940 x 2000 mm
Ornamentrahmen beidseitig
■ Dekor Nussbaum
■ Wölbglas weiß | MG1
■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




alle Dekore

L02/R
empf. Türmindestmaß 940 x 2000 mm
Ornamentrahmen beidseitig
■ Bleiverglasung Y 531 Gotik weiß | MG5
■ Kassette außen
■ Griff ZAM 22 | PG 4



alle Dekore

L02/R
empf. Türmindestmaß 940 x 2000 mm
Ornamentrahmen beidseitig
■ Bleiverglasung Y 696 Eisblumenoptik | MG4
■ Griff ZAM 22 | PG 4

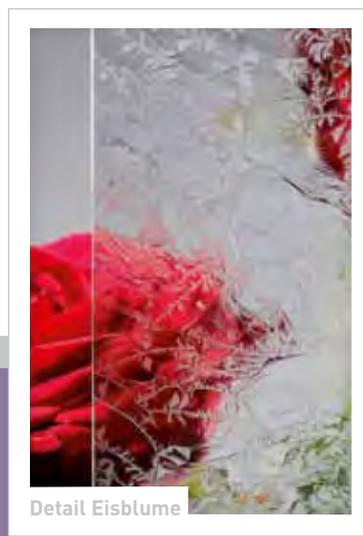

Detail Eisblume

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.l.	n.l.
	Folien-Dekorgruppe	AD	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	■
Komfort s. S. 82-85	Alu-Aufsatzfüllung	n.l.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■
	Kassette zusätzlich je Seite	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste



„Ich freue mich immer, wenn ich sparen und gewinnen kann. Die Serie preego® bietet mir Qualität in modernem Design und schont unseren Geldbeutel.“

Klara Müller, Angestellte

preego®

Die preego®-Serie für Preisbewusste bietet modernes und klassisches Design zu vergünstigten Konditionen. Dafür sind neuartige Materialien, Technologien und Produktphilosophien verantwortlich. Da nimmt man gerne in Kauf, dass die Vielfalt der Ausstattungs- und Veredelungsoptionen nicht grenzenlos ist*.



Modell **Favorit 3**

Kunststofffüllungen mit Nuten oder Profilmamentik hergestellt in beidseitig fugenloser Vakuumtechnik
 * teilweise nur in Dekorguppe 1 lieferbar, nicht alle Modelle in Aluminium lieferbar,
 Maximalmaß der Tür 1190 x 2320 mm, in Kunststoff und Dekor



TIPP

Auch in Aluminium-Haustüren einsetzbar.
Die weißen Flächen werden dann optional ohne
Mehrpreis in weiß 9016 glänzend ausgeführt.



UNSERE BESONDERE EMPFEHLUNG

Die preego®-Highlightmodelle: z.B. **Highlight 3**

Bei den Modellen der Serie Highlight verbinden sich die weiße Haustüre und die Dekorflächen auf der Außenseite zu einem modernen, harmonischen Gesamtbild. Kombiniert mit einem Nutbild und tiefergelegten Applikationen in Edelstahloptik entsteht ein sehr hochwertiges Design. Die Innenansicht ist puristisch ohne Zierelemente. Die Dekorflächen sind in allen Dekoren der Dekorgruppe 1 lieferbar und in der Serie Highlight im Preis enthalten.

Die Highlight-Modelle sind nur in Kunststoff lieferbar.



H Highlight 7

empf. Türmindestmaß 1020 x 1960 mm

Planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikationen, Dekorfeld Nussbaum
Ansicht B / DIN links

- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



H Highlight 7

empf. Türmindestmaß 1020 x 1960 mm

Planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikationen und Rahmen, Dekorfeld Silbergrau,
Ansicht B / DIN links

- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



H Highlight 1

empf. Türmindestmaß 1020 x 1960 mm

Planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikation und Nuten, Dekorfeld Nussbaum

- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



H Highlight 1

empf. Türmindestmaß 1020 x 1960 mm

Planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikation und Nuten, Dekorfeld Silbergrau

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Highlight 6

empf. Türmindestmaß 1020 x 1570 mm

Planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikationen, Dekorfeld Silbergrau

- Sandstrahlglas Y 895 Float | MG3
- Griff ZAE 116 | PG 10




Highlight 6

empf. Türmindestmaß 1020 x 1570 mm

Planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikationen, Dekorfeld Nussbaum

- Isolierglas Satinato weiß | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

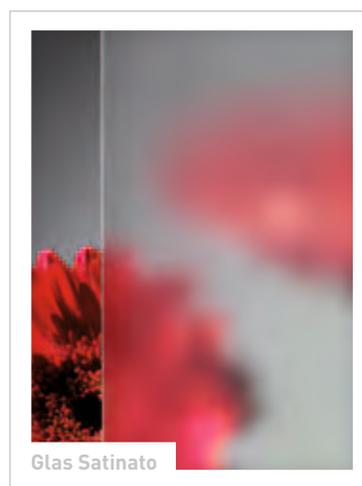

Glas Satinato

INFO

Alle Modelle werden im Standard in weiss ausgeführt.

****PLANO E inklusive**

Bei den Modellen **Highlight 1, Highlight 3 und Highlight 6** erhalten Sie in der Kunststoffausführung die planflächig eingelegten Applikationen in Edelstahloptik bereits standardmäßig.



Highlight 3

empf. Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

Planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikationen und Rahmen, Dekorfeld Anthrazitgrau

- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 114 | PG 11




Highlight 3

empf. Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

Planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikationen und Rahmen, Dekorfeld Nussbaum

- Isolierglas Satinato weiß | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

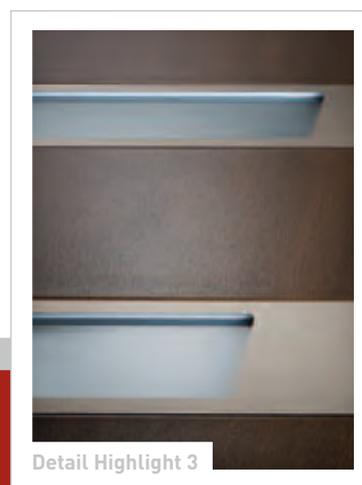

Detail Highlight 3

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	n.L.	n.L.
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	n.L.
	Folien-Dekorgruppe	nur D1	n.L.
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	n.L.
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	n.L.
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	n.L.
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	n.L.
	Metalleinlage	■	n.L.
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	n.L.
Komfort s. S. 82-85	Rahmen Edelstahloptik beidseitig	n.L.	n.L.

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor

Favorit 2

empf. Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

Planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikationen und Rahmen Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Favorit 2

empf. Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

Planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikationen und Rahmen Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Favorit 3

empf. Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikation, Rahmen und Nuten

- Sandstrahlglas Y 887 Float | MG3
- Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7



Favorit 3

empf. Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikation, Rahmen und Nuten

- Dekor Anthrazit
- Sandstrahlglas Y 887 Float | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Effekt 3

empf. Türmindestmaß 1020 x 1570 mm

Planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikationen

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Satinato weiß | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Effekt 2

empf. Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Applikationen in Edelstahloptik außen, Nuten außen, innen ohne Applikationen und Nuten

- Dekor Anthrazit
- Sandstrahlglas Y 887 Float | MG3
- Griff ZAE 117 | PG 8



Effekt 2

empf. Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Applikationen in Edelstahloptik außen, Nuten außen, innen ohne Applikationen und Nuten

- Sandstrahlmotiv Y 887 Float | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

****PLANO E inklusive**

Bei den Modellen **Favorit 2, Effekt 1 und Effekt 3** erhalten Sie in der Kunststoffausführung die planflächig eingelegten Applikationen in Edelstahloptik bereits standardmäßig. Bei den Aluminium-Ausführungen sind die Applikationen aufgesetzt.

Bei allen anderen Modellen der Serie preego® (außer Highlight-Modelle) sind die Applikationen in der Kunststoff- und der Aluminium-Ausführung aufgesetzt.



Effekt 1

empf. Türmindestmaß 1020 x 1960 mm

Planflächig eingelegte Applikation in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikation und Nuten Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Silbergrau
- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 115 | PG 11



Effekt 1

empf. Türmindestmaß 1020 x 1960 mm

Planflächig eingelegte Applikation in Edelstahloptik außen**, innen ohne Applikation und Nuten Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Chinchilla | GG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	n.L.	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	nur D1	n.L.
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfschließendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 82-85	Rahmen Edelstahloptik beidseitig	n.L.	n.L.

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



Favorit 6

empf. Türmindestmaß 670 x 1720 mm

Edelstahloptik außen *

- Isolierglas Float | GG1
- Griff ZAE 6 s 600 mm



alle
Dekore

Favorit 9

empf. Türmindestmaß 680 x 1930 mm

Edelstahloptik außen *

- Isolierglas Satinato weiß | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



alle
Dekore

Favorit 9

empf. Türmindestmaß 680 x 1930 mm

Edelstahloptik außen *

- Dekor: Anthrazit
- Sandstrahlmotiv Y 363 Float | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



alle
Dekore

Favorit 6

empf. Türmindestmaß 670 x 1720 mm

Edelstahloptik außen *

- Sandstrahlmotiv Y 361 Float | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



alle Dekore

Favorit 5

empf. Türmindestmaß 650 x 1900 mm

Edelstahl-optik außen *

- Dekor Silbergrau
- Sandstrahlmotiv Y 978 Float | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



alle Dekore

Garant 13

empf. Türmindestmaß 650 x 1640 mm

Edelstahl-optik außen *

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



alle Dekore

Effekt 17

empf. Türmindestmaß 600 x 1850 mm

Edelstahl-optik außen *

- Tür ähnl. RAL 9007
- Isolierglas Chinchilla | GG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



alle Dekore

Effekt 17

empf. Türmindestmaß 600 x 1850 mm

Edelstahl-optik außen *

- Dekor Anthrazit
- Sandstrahlmotiv Y 977 Float | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



alle Dekore

Effekt 14

empf. Türmindestmaß 800 x 1850 mm

Edelstahl-optik außen *

Ansicht A / DIN rechts

- Sandstrahlglas Y 356 Float | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

INFO

Alle modernen Modelle mit Rahmen und Applikationen in Edelstahloptik außen sind innenseitig im Standard rahmenlos und ohne Nuten ausgestattet.

Optional können Sie den Rahmen beidseitig bestellen.

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	n.l.	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.l.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	■
Komfort s. S. 81-83	Rahmen Edelstahloptik beidseitig	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



UNSERE BESONDERE EMPFEHLUNG

Modell **Direkt 4** mit Sandstrahlmotivglas Y 875



Direkt 4

empf. Türmindestmaß 680 x 1720 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Direkt 4

empf. Türmindestmaß 680 x 1720 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlglas Y 875 Float | MG3
- Seitenteil ST 875 Float
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Direkt 4

empf. Türmindestmaß 680 x 1720 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlglas Y 897 | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




Direkt 4

empf. Türmindestmaß 680 x 1720 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Silbergrau
- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 116 | PG 10

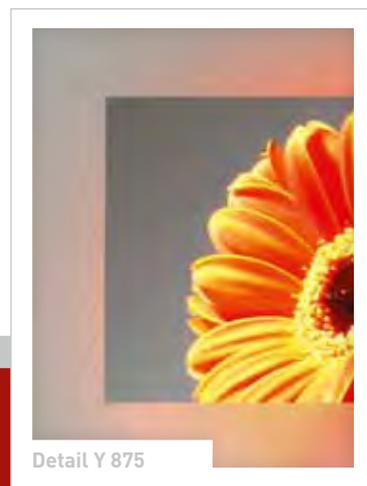

Detail Y 875

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	n.L.	■
	Metallie- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1	D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
s. S. 82-85	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



Effekt 7

empf. Türmindestmaß 970 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



ST Direkt 7

empf. Türmindestmaß 850 x 1860 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1

Direkt 7

empf. Türmindestmaß 850 x 1860 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

TIPP

Diese klassischen preego®-Modelle sind nur in Kunststoff lieferbar.

Diese Designs in Kunststoff lackiert nach RAL und in Aluminiumausführung finden Sie im Klassik-Kapitel auf Seite 42-53.

TIPP

Auch in Aluminium-Haustüren einsetzbar. Die weißen Füllungen werden dann optional ohne Mehrpreis in weiß 9016 glänzend ausgeführt. Die Kunststoff-Dekoroberflächen der Dekorgruppe 1 können problemlos in eine Aluminium-Türe mit dem gleichen Dekor eingesetzt werden.



Direkt 12

empf. Türmindestmaß 1000 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Bleimotiv Y 882 Gotik weiß | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Direkt 12

empf. Türmindestmaß 1000 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Dekor: Golden Oak

- Bleimotiv Y 883 Gotik weiß | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Direkt 5

empf. Türmindestmaß 960 x 1870 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG1
- Griff ZAB 38 | PG 10



Favorit 11

empf. Türmindestmaß 1000 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlmotiv Y 880 Float | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Direkt 16

empf. Türmindestmaß 800 x 1850 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Dekor Silbergrau
Ansicht A / DIN rechts

- Sandstrahlmotiv Y 886 Float | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Detail

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	n.l.	n.l.
	Metall- und Feinstruktur	n.l.	n.l.
	Folien-Dekorgruppe	nur D1	n.l.
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	n.l.
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	n.l.	n.l.
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	n.l.
	durchwurfschützendes Glas (VSG A3)	■	n.l.
	Metalleinlage	■	n.l.
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	n.l.

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



Garant 9

empf. Türmindestmaß 990 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Garant 10

empf. Türmindestmaß 1030 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlglas Y 893 Reflo | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

ST Garant 10

empf. Türmindestmaß 610 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlglas Y 898 Reflo | MG 3

TIPP

Diese klassischen preego®-Modelle sind nur in Kunststoff lieferbar.

Diese Designs in Kunststoff lackiert nach RAL und in Aluminiumausführung finden Sie im Klassik-Kapitel auf Seite 42-53.



Direkt 8

empf. Türmindestmaß 1000 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Bleimotiv Y 820 Gotik weiß | MG3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Direkt 8

empf. Türmindestmaß 1000 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Gotik weiß | GG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Favorit 10

empf. Türmindestmaß 800 x 1850 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Ansicht A / DIN rechts

- Sandstrahlglas Y 866 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Favorit 12

empf. Türmindestmaß 1030 x 1940 mm

Ornamentrahmen und Applikation beidseitig
Ansicht A / DIN rechts

- Dekor: Anthrazit
- Sandstrahlmotiv Y 891 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




Favorit 12

empf. Türmindestmaß 1030 x 1940 mm

Ornamentrahmen und Applikation beidseitig
Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

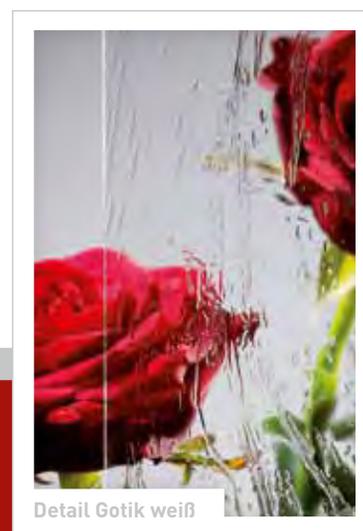

Detail Gotik weiß

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	n.L.	n.L.
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	n.L.
	Folien-Dekorgruppe	nur D1	n.L.
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	n.L.
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	n.L.
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	n.L.
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	n.L.
	Metalleinlage	■	n.L.
s. S. 82-85	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	n.L.

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



F Geometrix 2

empf. Türmindestmaß 800 x 2030 mm

beidseitig rahmenlos,
inkl. Edelstahlgriffstange

■ Isolierglas Float | GG1



alle
Dekore

F Geometrix 2

empf. Türmindestmaß 820 x 2030 mm

beidseitig rahmenlos,
inkl. Edelstahlgriffstange

■ Sandstrahlglas G 30 Float | MG3



alle
Dekore

F Geometrix 5

empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm

beidseitig rahmenlos,
inkl. Edelstahlgriffstange

■ Isolierglas Mastercarré | GG2



alle
Dekore

F Geometrix 5

empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm

beidseitig rahmenlos,
inkl. Edelstahlgriffstange

■ Sandstrahlglas G 31 Float | MG3



alle Dekore

Geometrix 8
empf. Türmindestmaß 870 x 2200 mm
beidseitig rahmenlos,
inkl. Edelstahlgriffstange
■ Isolierglas Mastercarré | GG2



alle Dekore

Geometrix 8
empf. Türmindestmaß 870 x 2200 mm
beidseitig rahmenlos,
inkl. Edelstahlgriffstange
■ Sandstrahlglas G 32 Float | MG3



TIPP
Die Modelle Geometrix 2, 5, 8 und 10 sind im Standard beidseitig rahmenlos. Wünschen Sie dieses moderne Design als Aufsatzfüllung, finden Sie die gleichen Modelle auf Seite 28/29 als Modell Geometrix 102, 105, 108 und 110, jedoch mit innenseitigem Glaswechselrahmen aus Edelstahl.




alle Dekore

Geometrix 10
empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm
beidseitig rahmenlos,
inkl. Edelstahlgriffstange
■ Isolierglas Mastercarré | GG2



alle Dekore

Geometrix 10
empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm
beidseitig rahmenlos,
inkl. Edelstahlgriffstange
■ Sandstrahlglas G 33 Float | MG3

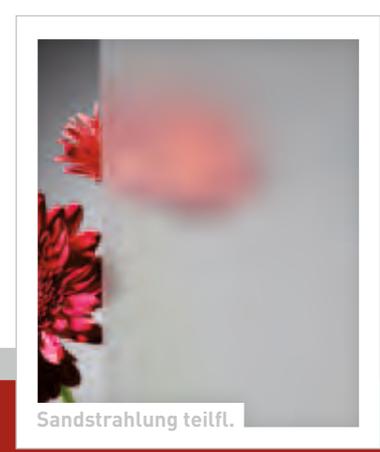

Sandstrahlung teilfl.

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metalllic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	n.L.
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



OBJEKTFÜLLUNGEN

Objektfüllungen sind 4 gängige Designs, wie sie oft als Standardtüren von Bauträgern für die Ausstattung von Neubau-Wohnsiedlungen verwendet werden. Diese Füllungen werden daher in der Regel in großen Stückzahlen produziert und können besonders günstig angeboten werden. Die Auswahl und Veredelungsmöglichkeiten sind jedoch noch weiter begrenzt.

Die lieferbaren Ornamentgläser sind:

- Glasgruppe 1: Klarglas, Gotik, Chinchilla
- Glasgruppe 2: Mastercarre, Satinato

Ausgestattet sind die Modelle im Standard mit Ug 1,1 bei einer Füllungsstärke von 28 mm.



alle Dekore

Aspekt 7

empf. Türmindestmaß 650 x 1900 mm
beidseitig rahmenlos*

- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




alle Dekore

Budget 1

empf. Türmindestmaß 650 x 1900 mm
beidseitig rahmenlos*

- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

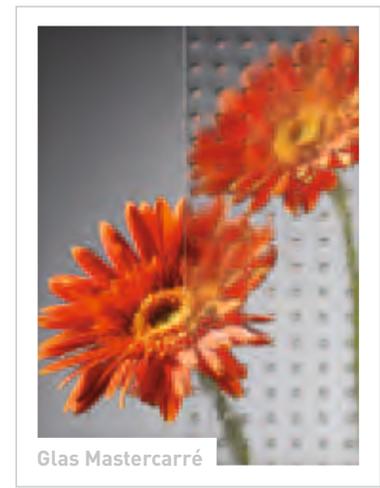

Glas Mastercarré

* Diese Modelle werden in der Aluminium-Ausführung aus technischen Gründen innen mit einem Rahmen gefertigt.



alle Dekore

Budget 3

empf. Türmindestmaß 800 x 1850 mm
beidseitig rahmenlos*

- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



alle Dekore

Comfort 3

empf. Türmindestmaß 800 x 1850 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Weitere Modelle auf Anfrage.

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	n.l.	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.l.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	n.l.
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	■
Komfort s. S. 82-85	Rahmen Edelstahloptik beidseitig	n.l.	n.l.

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



HINWEIS

Die genuteten Füllungen dieser Seite (außer S04/R und S19/R) sind auch im Nutgrund mit Dekorfolie (lieferbare Dekore nur D1) ausgestattet.

Nuten und Ornamentik einseitig außen.



D S24/R

empf. Türmindestmaß 790 x 820 mm

- Dekor Golden Oak
- Isolierglas Gotik weiß | GG1



D S07/R

empf. Türmindestmaß 600 x 1200 mm

- Dekor Golden Oak
- Isolierglas Gotik weiß | GG1



B S11/R

Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Golden Oak



E S04/R

empf. Türmindestmaß 750 x 780 mm

- Isolierglas Mastercarré | GG2
- Holzdekor nicht lieferbar



B S10/R



E S19/R

empf. Türmindestmaß 920 x 950 mm

- Isolierglas Gotik weiß | GG2
- Holzdekor nicht lieferbar



B S00/R



A S20/R

■ Dekor Golden Oak



A AH00/R

empf. Türmindestmaß 920 x 950 mm



A S21/R

Ansicht B



A EH00/R

empf. Türmindestmaß 830 x 810 mm



A HH00/R

empf. Türmindestmaß 920 x 810 mm



A S22/R



A RH00/R

empf. Türmindestmaß 940 x 790 mm

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 94/95	Farbauswahl nach RAL	n.L.	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	n.L.
	Folien-Dekorgruppe	nur D1	nur D1
Energie sparen s. S. 78/79	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 80/81	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste



„Es ist oft nur ein winziges Detail, was ein Produkt vollkommen macht.“


Judith Frings, Objektdesignerin

Rund um die Tür

Im Technik-Teil des Kompakt-Kataloges erfahren Sie mehr über die Details. Mit Zusatzausstattungen schaffen Sie sich Ihre Mehrwerte auf Jahre:

- **höheren Wärmeschutz** Seite 78
- **mehr Sicherheit** Seite 80
- **mehr Komfort** Seite 82
- **Zubehör** Seite 90



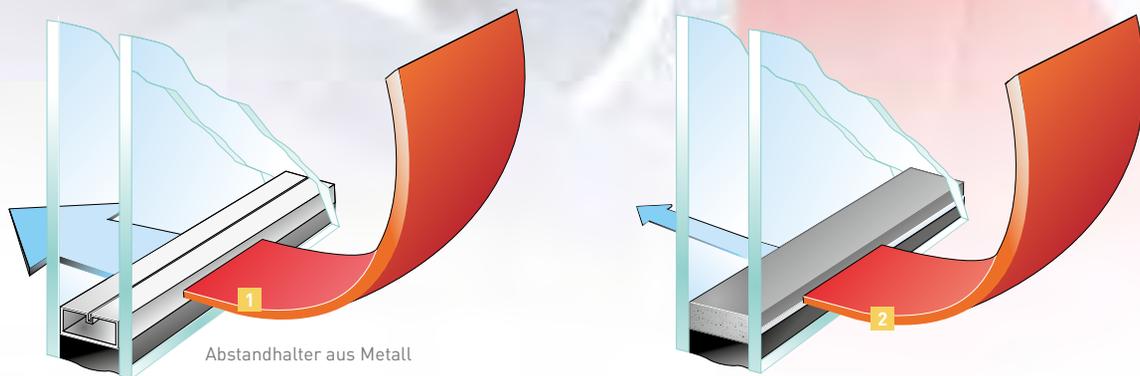

INFO


Wärmeschutz bis ins Detail

Durch die grundsätzliche Verwendung unseres Warm-Edge-Randverbundes in der Isolierglaseinheit wird die Bildung von Wärmebrücken (1) im Bereich des Glasrandverbundes vermieden. Diese thermische Entkopplung (2) des Glasrandverbundes bewirkt eine deutliche Verbesserung des Wärmedurchgangskoeffizienten.

ENERGIESPARPAKETE

Die Energieeffizienz Ihrer Haustür wird maßgeblich über die gewählte Haustürfüllung beeinflusst. Entscheiden Sie für Ihre Zukunft.


ESP 1,1 im Standard (Füllungsstärke 28 mm – 30 mm)

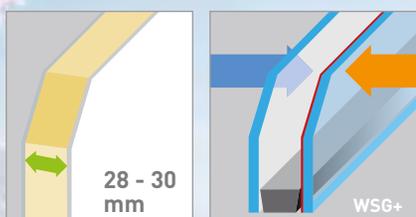

[Panel ohne Glas bei 28 mm ca. Up 1,0, bei 30 mm ca. Up 0,9]

Den Basiswärmeschutz erhalten Sie bei uns bereits ohne Aufpreis. In Abhängigkeit zum Glasanteil der gewählten Türfüllung variiert der rechnerische $U_{p_{gesamt}}$ -Wert modellbezogen zwischen 0,91 und 1,19*. Dieser Wert wird erreicht durch die Verwendung von Wärmeschutzglas bestehend aus einer wärmeisolierenden Soft-Coating-Beschichtung auf der inneren Klarglasscheibe einer 2-fach-Isolierglasscheibe in Verbindung mit einem Warm-Edge-Randverbund.


ESP 0,9 (Füllungsstärke 32 -38mm)

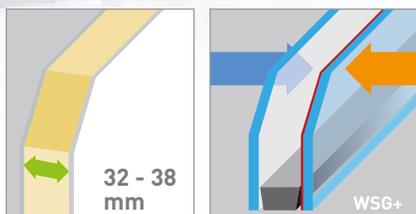

[Panel ohne Glas bei 32 mm ca. Up 0,85, bei 34 mm ca. Up 0,79, bei 36 mm ca. Up 0,74, bei 38 mm ca. Up 0,70]

Bei einer Einsatzfüllung können Sie über die Wahl einer größeren Füllungsstärke die Energieeffizienz Ihrer Haustüre weiter optimieren. Bei einer Füllungsstärke zwischen 32 mm und 38 mm variiert der rechnerische $U_{p_{gesamt}}$ -Wert modellbezogen zwischen 0,71 und 1,12*. Bei einer einseitigen Aufsatzfüllung ist das Energiesparpaket ESP 0,9 bereits im Preis enthalten.

ESP 0,7 (Mindestfüllungsstärke 40 mm)

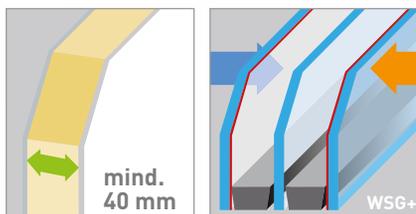

[Panel ohne Glas bei 40 mm ca. Up 0,65, bei 44 mm ca. Up 0,60]

Rüsten Sie sich für die Zukunft. Mit ESP 0,7 sind Sie der Zeit voraus. In Abhängigkeit zum Glasanteil der gewählten Türfüllung variiert der rechnerische $U_{p_{gesamt}}$ -Wert modellbezogen zwischen 0,60 und 0,83*. Die technische Weiterentwicklung von Fenstern und Haustüren und die stetigen Novellierungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) verlaufen parallel. In 10 Jahren werden diese Werte bei der Erstellung von Neubauten vorausgesetzt. Bei dem Energiesparpaket ESP 0,7 setzen wir doppelt beschichtetes 3-fach-Isolierglas mit einem U_g -Wert von 0,7 ein.

INFO

Der Wärmedurchgangskoeffizient U_p (auch Wärmedämmwert, U-Wert, früher k-Wert[1]) ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine Türfüllung (Panel), wenn auf beiden Seiten verschiedene Temperaturen anliegen. Er gibt die Leistung (also die Energiemenge pro Zeiteinheit) an, die durch eine Fläche von 1 m^2 fließt, wenn sich die beidseitig anliegenden Lufttemperaturen stationär um 1 K unterscheiden. Seine Maßeinheit ist daher $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (Watt pro Quadratmeter und Kelvin). Der Wärmedurchgangskoeffizient ist ein spezifischer Kennwert eines Bauteils. Er wird im Wesentlichen durch die Wärmeleitfähigkeit und Dicke der verwendeten Materialien bestimmt, aber auch durch die Wärmestrahlung und Konvektion an den Oberflächen.

- Je höher der Wärmedurchgangskoeffizient, desto schlechter ist die Wärmedämmeigenschaft des Stoffes
- Je höher der Wärmedurchgangswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmeigenschaft.

Besonders weit verbreitete Anwendung findet der Wärmedurchgangskoeffizient im Bauwesen, wo er zur Bestimmung der Transmissionswärmeverluste durch Bauteile hindurch dient.

* Dieser Wert ist ein Mittelwert in Abhängigkeit zu dem Glasanteil und zur Füllungsplatte

Bei 3-fach Bleimotiv bzw. echten Bleiverglasungen und bei Sprossen im SZR läßt sich der U-Wert nicht exakt bestimmen. In Verbindung mit den aufgeführten Energiesparpaketen ESP 1,1 und ESP 0,9 verschlechtert sich je nach Glasgröße, Modell und Zuschnittmaß der U_p -Wert der Füllung um etwa 0,5 - 0,9



Sicherheit bis ins Detail

Standardmäßig ist jede Türfüllung mit einem Zweifach-Ornamentglas oder Klarglas ausgestattet. Die innere Klarglasscheibe trägt die wärmeisolierende Beschichtung (siehe Kapitel Energiesparpakete). Die äußere Scheibe besteht aus Klarglas oder Ornamentglas.


Bei der Türfüllung stehen Ihnen verschiedene Sicherheitsoptionen zur Verfügung.

Lassen Sie sich ergänzend von Ihrem Haustürberater die beschlagstechnischen Sicherheitsoptionen zeigen.

SICHERHEITSPAKETE

Mit folgenden Mitteln kann der Sicherheitsstandard der Türfüllung erhöht werden:

VSG Verbundsicherheitsglas 6 mm

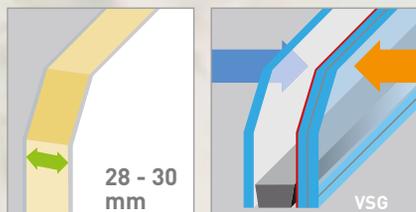

Die innere wärmeisolierend beschichtete Klarglasscheibe wird als Verbundsicherheitsglas ausgeführt. Dabei werden zwei ca. 3 mm starke Klarglasscheiben mit einer hochelastischen Folie aus Polyvinylbutyral (PVB) aneinandergeklebt. Bei Glasbruch haften die Bruchstücke auf der Folie. Somit können sich keine scharfkantigen Glassplitter lösen. Die zähelastische Folie erschwert das Durchdringen durch das Glaselement.

VSG A3 durchwurfhemmende Verglasung




Bei dieser Ausführungsart besteht die innere wärmeisolierend beschichtete Scheibe aus zwei ca. 5 mm starken aneinandergeklebten Klarglasscheiben mit einem Prüfzeugnis für Durchwurfhemmung.

Einbruchhemmende Metalleinlage



Eine ca. 1 mm Metalleinlage, die in den Schaumverbund eingelegt wird, sorgt für eine zusätzliche Verstärkung des gesamten Füllungsaufbaus.

Sicherheitsfüllung Widerstandsklasse WK2

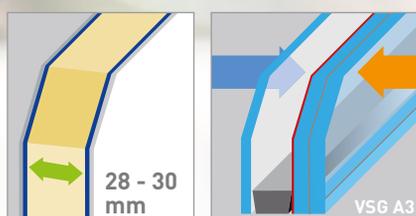

Hier wird die Türfüllung grundsätzlich mit verstärktem Aluminium (ggf. lackiert in Kunststoffglanzgrad) ausgeführt und das A3-Sicherheitsglas kräftschlüssig zwischen die Deckschichten eingebaut. Ein Ausglasen, ohne die Füllung zu zerstören, ist dann nicht mehr möglich.

Bei den Anforderungen an die Sicherheitsprüfung nach Widerstandsklasse 2 darf der Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug (Schraubenzieher/ Keil) innerhalb von 3 Minuten keine Öffnung in das Bauteil einbringen, die ihm ein „Eingreifen“ ermöglicht.

Sicherheitsfüllung Widerstandsklasse WK3

Die Anforderungen an eine WK3-Prüfung sind, dass es dem gewohnt vorgehenden Täter mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuss nicht gelingt, innerhalb von 5 Minuten eine Öffnung in die Haustüre herbeizuführen, welche ihm ein Eingreifen ermöglicht. **auf Anfrage**



KOMFORT-Aufsatzfüllung

Aufsatzfüllungen (auch flügelüberdeckend genannt) bilden außen eine elegante flächige Optik. Im Unterschied zur herkömmlichen Einsatzfüllung wird der Türflügel außen verdeckt. Damit entfällt eine Dichtungskante bzw. die treppenförmige Abstufung zwischen Türflügel und Füllung.

Unsere Aufsatzfüllungen werden grundsätzlich in Aluminium gefertigt und sind für die profilsystembezogene Montage auf einem Haustürflügel aus Aluminium oder Kunststoff (angepasste Farbbeschichtung) geeignet. Sie erhalten optional einseitig außen oder beidseitig flügelüberdeckende Türfüllungen.


Aufsatzfüllungen werden bereits im Standard mit dem Energiesparpaket ESP 0,9 ausgestattet.

KOMFORTPAKETE

■ Einsatzfüllung




Innenansicht



■ Aufsatzfüllung einseitig




Innenansicht



■ Aufsatzfüllung beidseitig





Innenansicht



Hinweis

Die Ausführung der Bänder und PZ-Rosetten sind nur beispielhaft da abhängig vom Profilsystem und Verarbeiter.

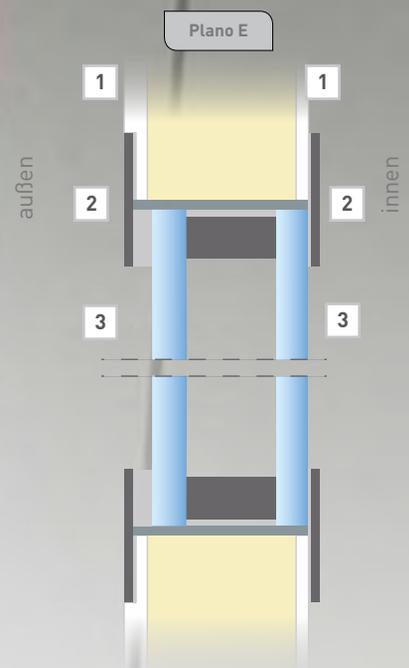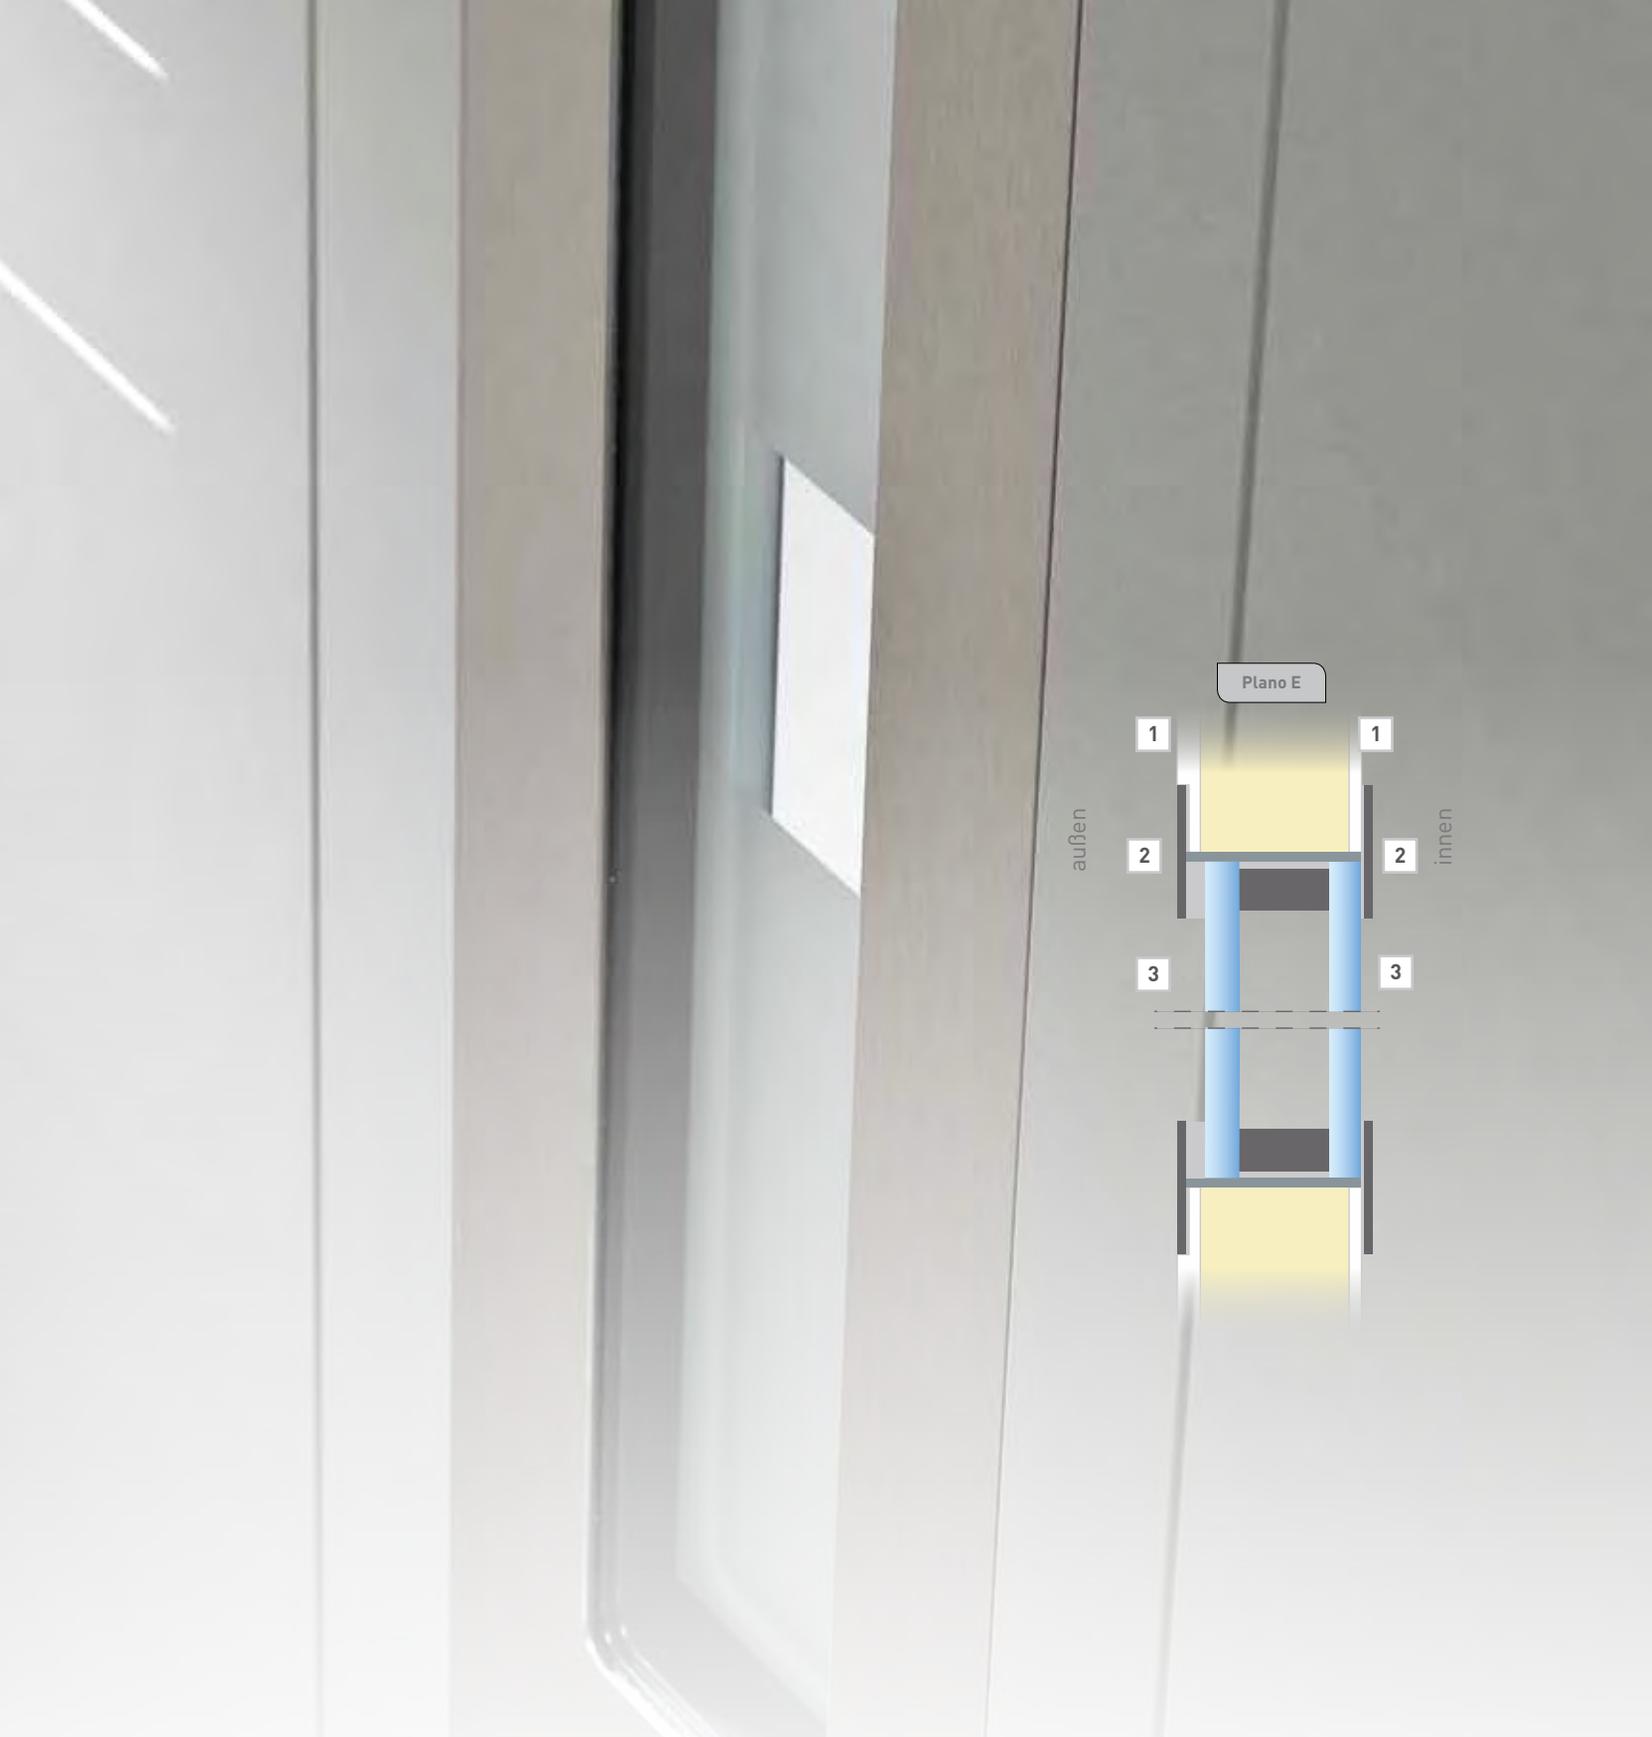

Edelstahlrahmen und Applikationen bündig eingelassen

Sie haben bis auf wenige Ausnahmen die Möglichkeit, auf der Witterungsseite Ihrer Aufsatzfüllung die Edelstahlrahmen* und Applikationen bündig in die Aus-sendeckschicht einzulassen.

Damit erreichen Sie auch in diesem Detail eine äußerst elegante und pflegeleichte kantenfreie Oberfläche. Aus technischen Gründen in Dekor nicht lieferbar.



*Modellbezogen alternativ Rahmen in Edelstahloptik



Flächenbündige Verglasung außen (die lieferbaren Modelle sind im Katalog gekennzeichnet)

Eine weitere Option ist die flächenbündige Verglasung aussen. Sie erhalten

- PLANO G** - bei Modellen ohne äußeren Rahmen ausgeführt bündig zur Aluminium-Deckschicht;
- PLANO EG** - bei Modellen mit Edelstahlrahmen* nur in Verbindung mit bündig zur Deckschicht eingelassenem Edelstahlrahmen ausgeführt bündig zum Edelstahlrahmen, so dass Deckschicht, Rahmen und Glas eine Ebene bilden. Wählen Sie in diesem Fall den Kombitarif.

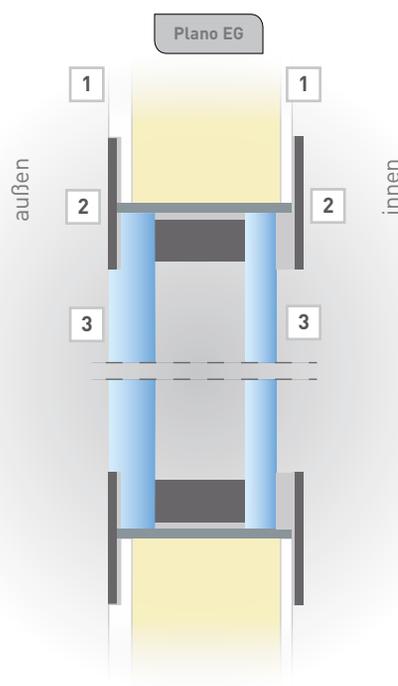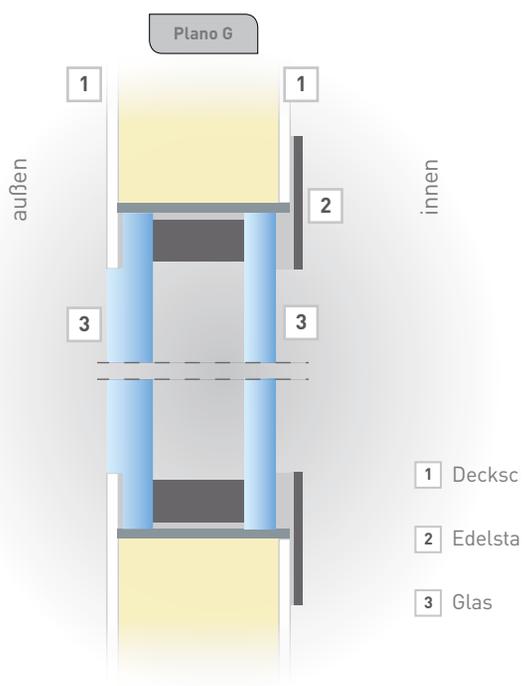


Trittschutz in Edelstahloptik

Ihre hochwertige Aufsatzfüllung können Sie im Bereich der Bodenschwelle mit einem zusätzlich aufgesetzten Trittschutz ausstatten. Damit beugen Sie Beschädigungen durch Steinschlag oder Abnutzung vor.

Besonders raffiniert ist es, wenn Sie sich optional für den bündig eingelassenen Trittschutz entscheiden. Dadurch bilden Trittschutz und Aluminium-Deckschicht eine pflegeleichte glatte Ebene.



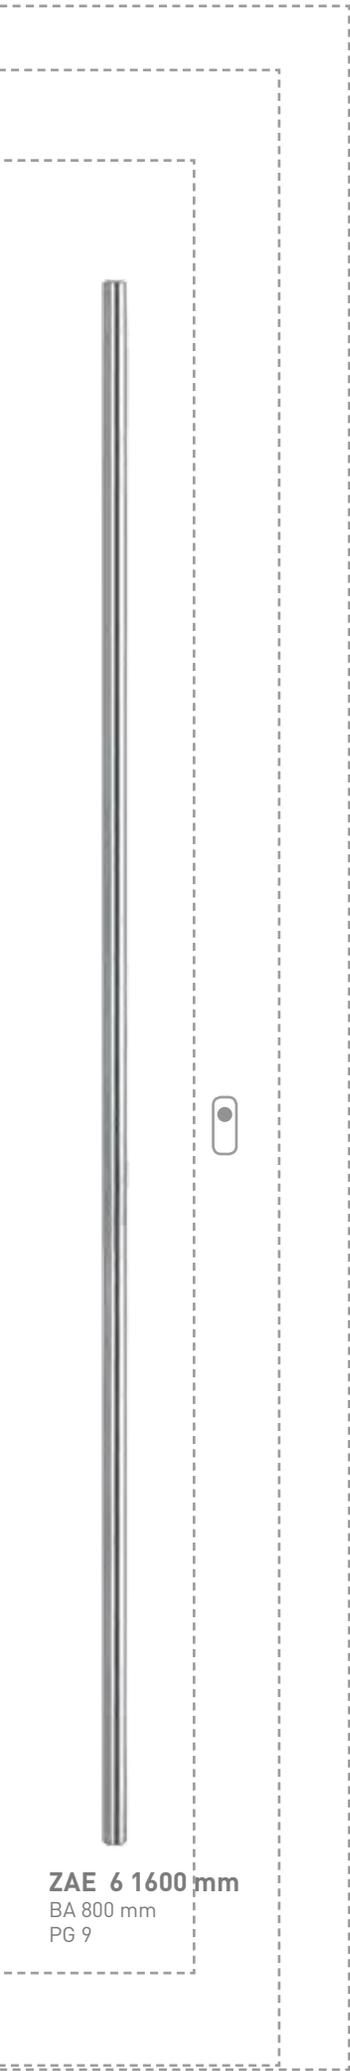

ZAE 6 1600 mm
BA 800 mm
PG 9

ZAE 107
BA ca. 1400 mm
GL 1585 mm
PG 11



ZAE 124
Buche Echtholz/
Edelstahl
BA ca. 1400 mm
GL 1500 mm
PG 13



ZAE 126
Wenge/Edelstahl
BA ca. 1140 mm
GL 1200 mm
PG 16



TIPP
ZAE 147
Aussen eckig und
innen halbrund
geformt für eine
angenehme Haptik

ZAE 147
BA ca. 1200 mm
GL 1200 mm
PG 13



ZAE 145
BA ca. 200 mm
GL 300 mm
PG 14



ZAE 146
BA ca. 340 mm
GL 360 mm
PG 11





ZAE 132
BA ca. 590 mm
GL 650 mm
PG 13



ZAB 35
BA ca. 300 mm
GL 500 mm
PG 11



ZAE 111
BA ca. 800 mm
GL 945 mm
PG 11



ZAE 110
BA ca. 500 mm
GL 590 mm
PG 10



ZAE 6 400 mm
BA ca. 200 mm
PG 7



600 mm
BA ca. 400 mm
PG 8



800 mm
BA ca. 600 mm
PG 9



1000 mm
BA ca. 800 mm
PG 9



1200 mm
BA ca. 1000 mm
PG 9



ZAE 128 400 mm
BA ca. 200 mm
PG 9



600 mm
BA ca. 400 mm
PG 10



800 mm
BA ca. 600 mm
PG 11



1000 mm
BA ca. 800 mm
PG 11




1200 mm
BA ca. 1000 mm
PG 12

FÜLLUNGSGRIFFE

Füllungsgriffe sind im Trend. Durch die Platzierung der Griffe auf der speziell verstärkten Füllung werden höchste Designansprüche erfüllt. Und der Komfort kommt auch nicht zu kurz, denn durch den größeren Abstand zum Profilzylinder wird das Auf- und Abschließen Ihrer Tür erleichtert.

Im Griff-Preis automatisch inkludiert sind die erforderlichen Systembefestigungen, die Vorrichtung zur Montage auf der Füllung sowie die Werksmontage.

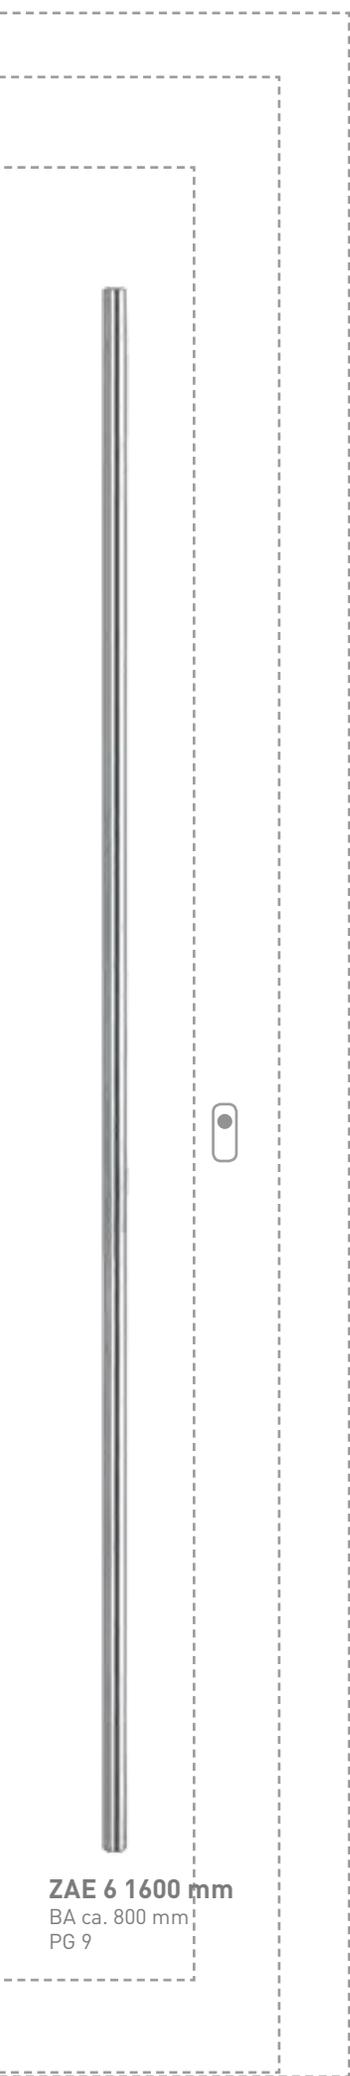

ZAE 6 1600 mm
BA ca. 800 mm
PG 9



ZAE 148
BA ca. 1250 mm
GL 1400 mm
PG 12



ZAE 149
BA ca. 1250 mm
GL 1400 mm
PG 11



ZAE 108
BA ca. 1250 mm
GL 1400 mm
PG 12

TIPP

Füllungsgriffe sind im Trend. Durch die Platzierung der Griffe auf der speziell verstärkten Füllung werden höchste Designansprüche erfüllt. Und der Komfort kommt auch nicht zu kurz, denn durch den größeren Abstand zum Profilzylinder wird das Auf- und Abschließen Ihrer Tür erleichtert.

Im Griff-Preis automatisch enthalten sind die erforderlichen Systembefestigungen, die Vorrichtung zur Montage auf der Füllung sowie die Werksmontage.

ALUMINIUM-GRIFFE
(Edelstahloptik | Alu EV1)



ZAE 151
Ansicht A
BA ca. 400 mm
GL 612 mm
PG 16

ZAE 150
Ansicht A/DIN links
(links glänzend,
rechts matt)
BA ca. 500 mm
GL 980 mm
PG 16



ZAE 140
Ansicht A
BA ca. 1120 mm
GL 1200 mm
PG 17

CHROM-GRIFFE



ZAC 9
BA ca. 250 mm
GL 304 mm
PG 10



ZAC 10
BA ca. 320 mm
GL 344 mm
PG 10



ZAC 11
BA ca. 300 mm
GL 500 mm
PG 10



ZAC 12
BA ca. 300 mm
GL 500 mm
PG 11



ZAC 13
BA ca. 300 mm
GL 500 mm
PG 12



ZAC 14
BA ca. 450 mm
GL 495 mm
PG 12

EDELSTAHL-GRIFFE



ZAE 117
BA ca. 100 mm
GL 319 mm
PG 9



ZAE 123
BA ca. 70 mm
GL 150 mm
PG 8



ZAE 48
BA ca. 300 mm
GL 400 mm
PG 7



ZAE 3
BA ca. 230 mm
GL 330 mm
PG 10



ZAE 4
BA ca. 230 mm
GL 310 mm
PG 10



ZAE 6S 400 mm BA ca. 200 mm PG 5
600 mm BA ca. 400 mm PG 6
1200 mm BA ca. 600 mm PG 7




ZAE 116
BA variabel
GL 900 mm
PG 10



ZAE 119
BA ca. 350 mm
GL 745 mm
PG 11



ZAE 135
BA ca. 350 mm
GL 570 mm
PG 10

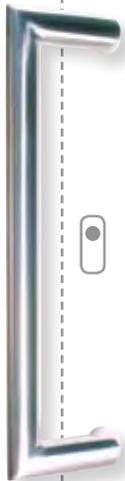

ZAE 114
BA ca. 450 mm
GL 489 mm
PG 11



ZAE 115
BA ca. 450 mm
GL 489 mm
PG 11



ZAE 104
BA ca. 350 mm
GL 380 mm
PG 8



ZAE 106
BA ca. 300 mm
GL 450 mm
PG 9



ZAE 134
BA ca. 210 mm
GL 320 mm
PG 11



ZAE 122
BA ca. 300 mm
GL 390 mm
PG 11



ZRE 1A
PG 3




ZRE 1KA
PG 5



ZRE 7A
PG 3



ZRE 7KA
PG 5

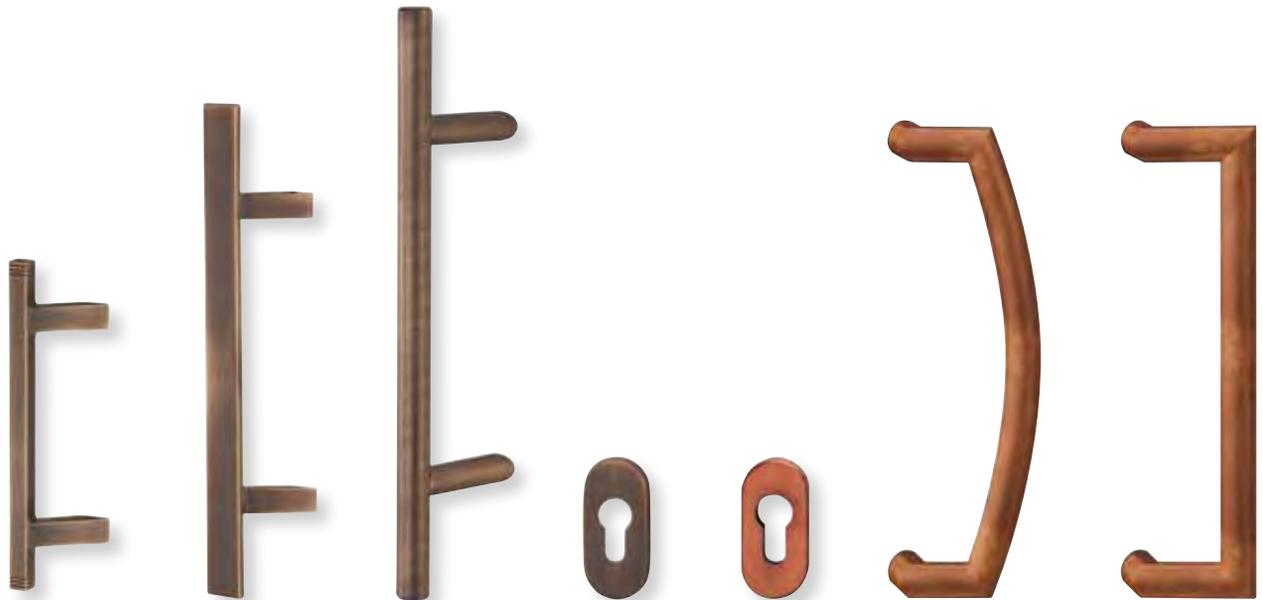

ZAB 36
BA ca. 210 mm
GL 320 mm
PG 8

ZAB 37
BA ca. 300 mm
GL 500 mm
PG 10

ZAB 38
BA ca. 400 mm
GL 600 mm
PG 10

ZRB 12
PG 3

ZRB 11
PG 2

ZAB 39
BA ca. 450 mm
GL 489 mm
PG 14

ZAB 40
BA ca. 450 mm
GL 489 mm
PG 14

MESSING-GRIFFE



ZAB 3
BA ca. 230 mm
GL 330 mm
PG 8

ZAB 8
BA ca. 200 mm
GL 295 mm
PG 7

ZRB 2
PG 2

ZAM 22
BA ca. 200 mm
GL 285 mm
PG 4

ZAM 29
BA ca. 230 mm
GL 330 mm
PG 7

ZAM 58
BA ca. 200 mm
GL 290 mm
PG 4

ZAM 70
BA ca. 230 mm
GL 330 mm
PG 8

ZRM 2a
PG 1

KUNSTSTOFF



ZAK 3
BA ca. 70 mm
GL 144 mm
PG 5

ZAK 6
BA ca. 70 mm
GL 198 mm
PG 5

ZAK 8
BA ca. 70 mm
GL 172 mm
PG 5

ZAK 9
BA ca. 70 mm
GL 168 mm
PG 5

ZAK 39
BA ca. 70 mm
GL 160 mm
PG 4



ZRK 1a
PG 3



ZRK 2k
PG 5



ZRK 3a
PG 3



ZRK 4k
PG 5

INFO
Die Kunststoffgriffe
ZAK 3, 6, 8, 9 und 39
können in allen RAL-
Farben lackiert werden.

INNENGRIFFE EDELSTAHL



ZIE 1
Innengriff Edelstahl
PG 4



ZIE 2
Innengriff Edelstahl
PG 4



ZRE 1i
PG1



ZIE 42
Innengriff Edelstahl
PG 5



ZIE 44
Innengriff Edelstahl
PG 5



ZRE 7i
PG 1

INNENGRIFFE MESSING



ZIM 1
BA ca. 217 mm
GL 250 mm
PG 4



ZIM 2
BA ca. 217 mm
GL 250 mm
PG 3



ZIM 3
BA ca. 217 mm
GL 250 mm
PG 3



ZSG 2 vm 1
BA ca. 210 mm
GL 247 mm
PG 4



ZSG 2 vw
BA ca. 210 mm
GL 247 mm
PG 2



ZSG 2 vm 3
BA ca. 210 mm
GL 247 mm
PG 4

BRIEFEINWÜRFE

HINWEIS

Hier haben wir die gängigsten Briefdurchwürfe aufgeführt. Im Preis inkludiert ist Briefeinwurf wie abgebildet, Schacht und Innenkappe sowie die Werksmontage.



ZBE 4
Briefeinwurf Edelstahl
mit Schacht und Innenkappe in Edelstahl
Fräsmaß 240 x 50 mm
Außenmaß 275 x 83 mm
PG 10



ZBB 3
Briefeinwurf Bronze
mit Schacht und Innenkappe in weiß
(Standard) oder dunkelbraun
Fräsmaß 293 x 61 mm
Außenmaß 335 x 90 mm
PG 6




ZBM 7
Briefeinwurf Messing brüniert
mit Schacht und Innenkappe in weiß
(Standard) oder dunkelbraun
Fräsmaß 293 x 61 mm
Außenmaß 310 x 75 mm
PG 6



ZBM 3
Briefeinwurf Messing weiß
mit Schacht und Innenkappe in weiß
Fräsmaß 293 x 61 mm
Außenmaß 310 x 75 mm
PG 4

HAUSNUMMERN UND ZIFFERN je PG 2

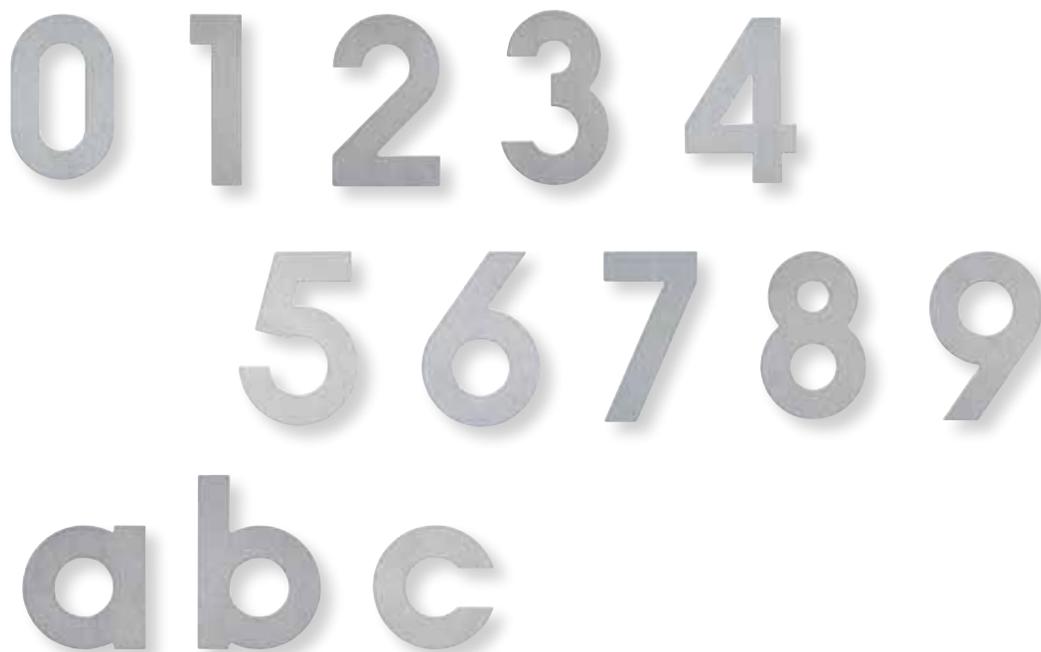

KLINGELPLATTEN



ZKE 8
Klingelplatte Edelstahl
Ø 80 x 6 mm
PG 4




ZKE 10
Klingelplatte Edelstahl
Ø 80 x 80 x 6 mm
PG 4




690759
Klingelplatte Edelstahl
60 x 155 mm
PG 5


FARBEN

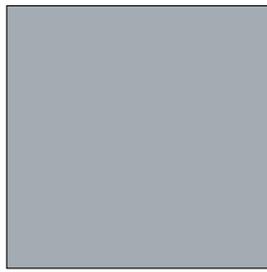


RAL 7001 Silbergrau

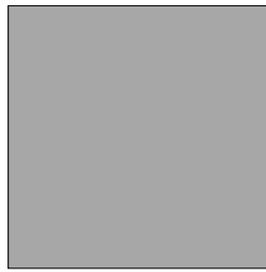

RAL 7004 Signalgrau

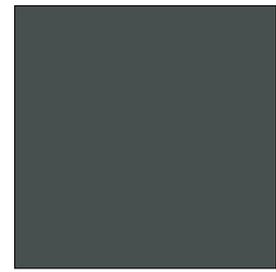


RAL 7012 Basaltgrau

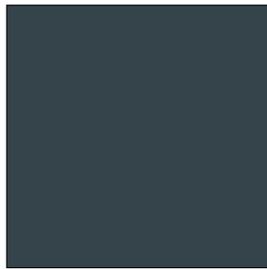


RAL 7015 Schiefergrau



RAL 7016 Anthrazitgrau

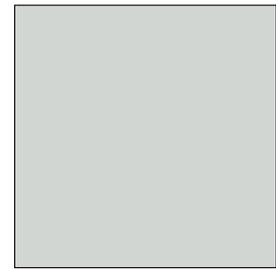


RAL 7035 Lichtgrau

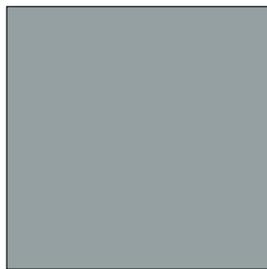


RAL 7040 Fenstergrau



RAL 9006 Weissaluminium

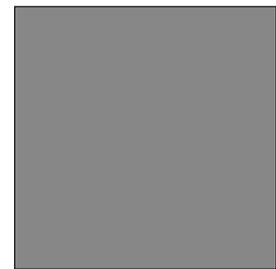


RAL 9007 Graualuminium

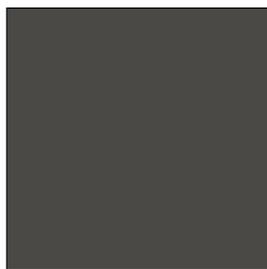

DB 703 Eisenglimmer



RAL 3004 Purpurrot

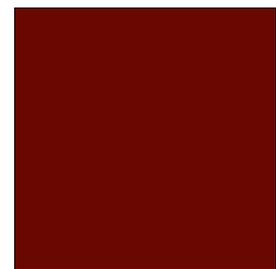


RAL 3005 Weinrot




RAL 5011 Stahlblau



RAL 6005 Moosgrün

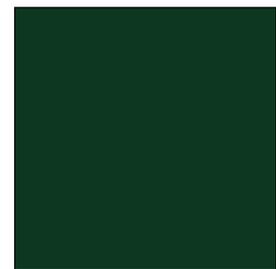

RAL 6009 Tannengrün

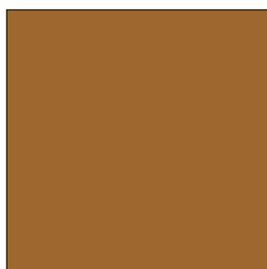

RAL 8001 Ockerbraun



RAL 8003 Lehm Braun



RAL 8017 Schokoladenbraun

Um eine hohe Qualität zu erreichen, beschichten wir unsere Haustürfüllungen je nach Farbe und Füllungstyp mit hochwertigen 2-Komponenten-Lacken oder im Verfahren der Pulverbeschichtung. Aufgrund unterschiedlicher Lackierverfahren und Lacksysteme sind geringfügige Farbton- und Glanzgradabweichungen zwischen Haustür und Füllung möglich. Die in diesem Katalog dargestellten Farben sind drucktechnisch bedingt nicht verbindlich. Lassen Sie sich entsprechende Farbmuster zeigen.

DEKORGRUPPE D1 (andere Dekore: wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler)

Holzdekore genarbt



Golden Oak genarbt



Mahagoni/Sapeli genarbt




Nussbaum genarbt



Eiche dunkel genarbt



Oregon 4 genarbt

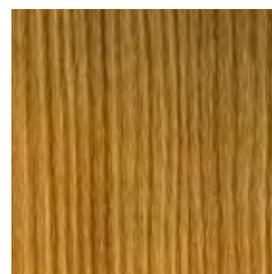

Bergkiefer genarbt

Farbdekore genarbt



Dunkelrot genarbt



Stahlblau genarbt



Moosgrün genarbt




Tannengrün genarbt




Schwarzbraun genarbt



Cremeweiß genarbt

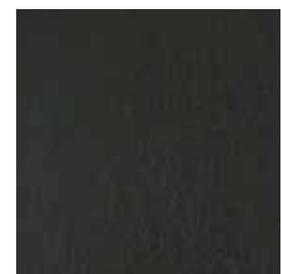

Anthrazitgrau genarbt

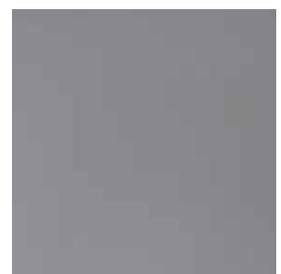

Grau genarbt

LEGENDE

Dekorgruppe D1:
lieferbar in allen Standarddekoren der Dekorgruppe1

Dekorgruppe AD:
lieferbar in allen Kunststoffdekoren*

(Für Modelle der Dekorgruppe D1 auf Anfrage)

*sofern in den benötigten marktüblichen Folienbreiten erhältlich

GLASGRUPPE 1



Klarglas



Parsol bronze



Chinchilla weiß



Gotik weiß



Delta weiß


INFO

Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillanz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.




GLASGRUPPE 3

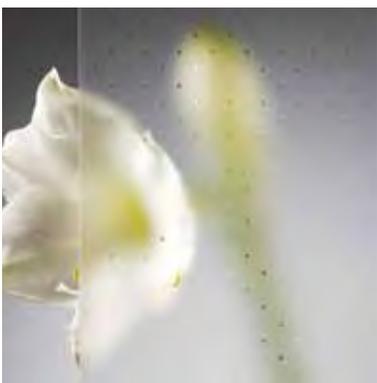


Pave weiß




Pave blau

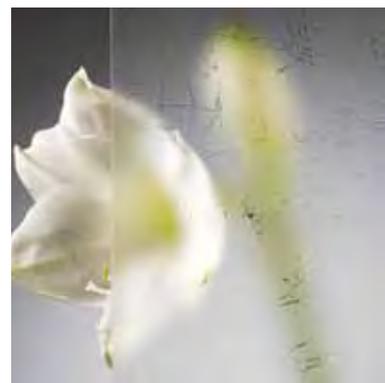


Uadi weiß

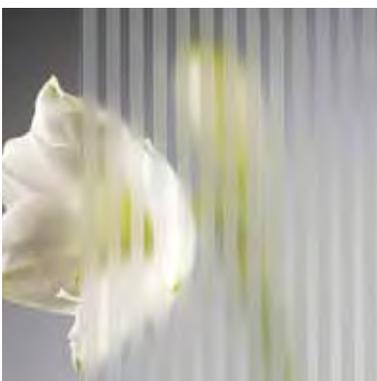

Basic

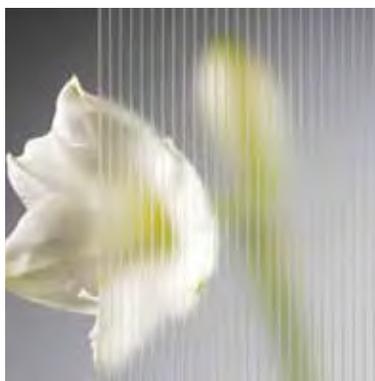

Linea

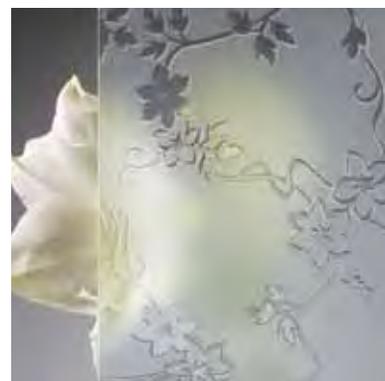


Gazebo



Mastercarré



Masterpoint

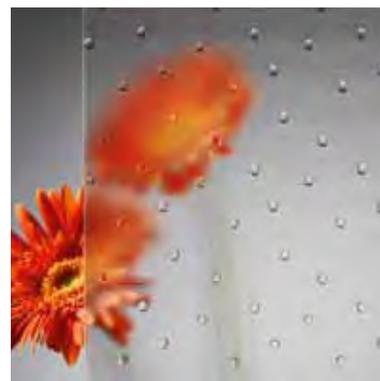

Spotlight



Barock weiß



Silvit weiß




Ornament 504




Madeira weiß




Eisblume weiß

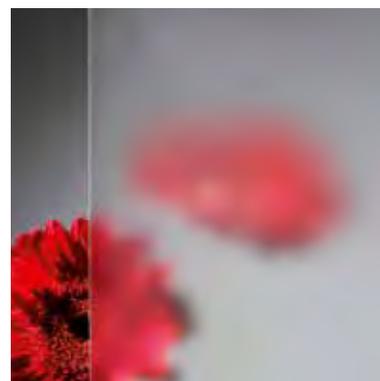

Satinato weiß

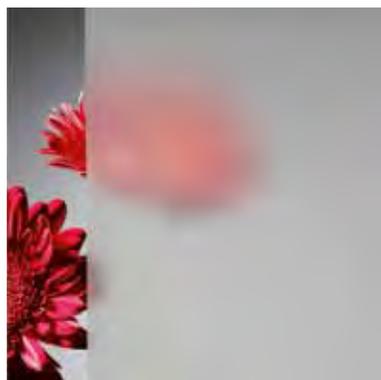

Sandstrahlglas flächig

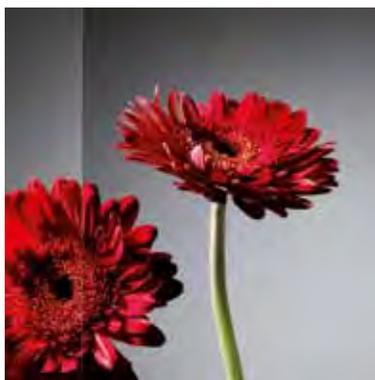

Parsol grau



Reflo



Parsol blau

Reflo ist ein leicht verschwommen, durchsichtiges Glas, wobei mit zunehmender Entfernung die Objekte hinter dem Glas immer undeutlicher werden.

WO FINDEN SIE WAS?

Modell	Katalogseite
PK* MODERN	
H 27-1/E	24
K 31-3/E	13
G 43-3/E	12
I 53-3/E	16
I 97-1/E	25
H 102-3/E	27
I 108-1/E	17
I 114-1/E	20
J 118-3/E	26/27
J 119-3/E	13
H 160-3/E	22
H 170-1/E	23
K 217-1/E	23
K 237-3/E	24
J 270-1/E	17
J 325-3/E	21
J 329-1/E	25
J 330-1/E	21
A 400-0/E	6/7
C 422-0/E	8/9
C 423-0/E	9
C 424-0/E	7
C 425-0/E	7
G Geometrix 102	29
G Geometrix 105	29
G Geometrix 108	28
G Geometrix 110	28

PK* KLASSISCH	
I D04/R	45
I FF01/R	44
H FF02/R	45
H H01/R	49
G JJ01/R	48
I L01/R	53
I L02/R	52/53
H TT01/R	51
J U01/R	50
J U02/R	50
I V67-1/R	51
G 511/R	49

PK* VETRO	
F 4/K	41
E 7/K	41
E 14/K	41
E 15/K	41
K 23/K	40
J 24/K	40
I 12/G	37
I 30/G	36
I 31/G	36
I 32/G	36
I 33/G	37
I 37/G	37
F 402/G	32
G 450/G	33
G 471/G	33
G 472/G	32
G 473/G	32
G 476/G	33
G 492/G	33

Modell	Katalogseite
PK* PREGO	
A Aspekt 7	72/73
B Budget 1	73
B Budget 3	73
C Comfort 3	73
D Direkt 4	64/65
D Direkt 5	67
D Direkt 7	66
D Direkt 8	69
D Direkt 12	67
D Direkt 16	67
E Effekt 1	61
E Effekt 2	61
E Effekt 3	61
E Effekt 7	66
E Effekt 17	63
F Favorit 2	60
F Favorit 3	60
F Favorit 5	63
F Favorit 6	62
F Favorit 9	62
F Favorit 10	69
F Favorit 11	67
F Favorit 12	69
G Garant 9	68
G Garant 10	68
G Garant 13	63
H Highlight 1	58
H Highlight 3	59
H Highlight 6	59
H Highlight 7	58
A AH00/R	75
A EH00/R	75
A HH00/R	75
A RH00/R	75
B S00/R	74
E S04/R	74
D S07/R	74
B S10/R	74
B S11/R	74
E S19/R	74
A S20/R	75
A S21/R	75
A S22/R	75
D S24/R	74
F Geometrix 2	70
F Geometrix 5	70
F Geometrix 8	71
F Geometrix 10	71

Technik/Zubehör	
Energie	78-79
Sicherheit	80-81
Komfort	82-85
Zubehör	86-93
Farben/Dekore	94/95
Ornamentgläser	96/97

* Preiskennzeichen für Standard Einsatzfüllung weiß

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Die angegebenen DIN-Richtungen beziehen sich immer auf eine nach innen öffnende Tür.

Fenster und Türen
aus Kunststoff

PaXabsolut
PaXplus

Moderne Fenster
und Türen aus Holz

PaXpremium
PaXclassic
PaXprima

Fenster und Türen
aus Holz-Aluminium

PaXoptima

Historisierende
Fenster und Türen

PaXretro
PaXrestora
PaXsimplex
PaXpur

Türen aus
Aluminium

PaXportal

Fenster und Türen
aus Aluminium

PaXplan

Fragen Sie ihren PaX Partner



PaX AG · Neuweg 7 · 55218 Ingelheim
Postfach 1433 · 55207 Ingelheim
Tel. 06132/791110 · Fax 06132/73035
E-Mail: info@pax.de · www.pax.de